



## Novello Plinth tilslutningsmuligheder

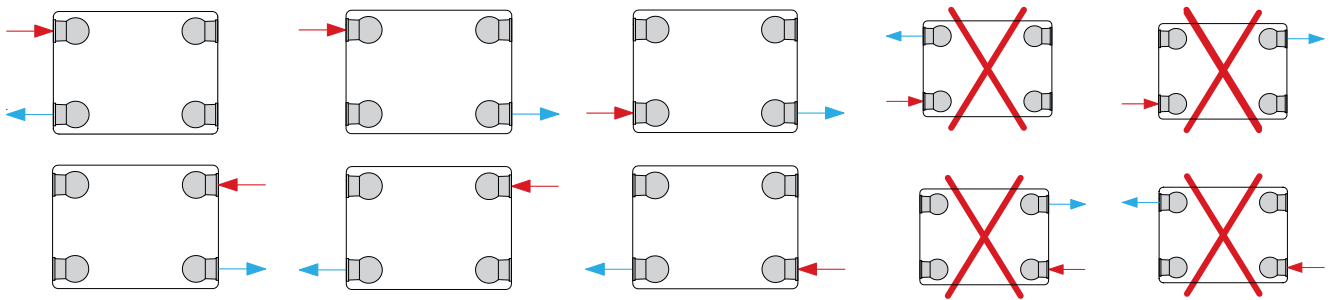

### Venstrehængt radiator

Type 22/33/44


Radiator set forfra



### Højrehængt radiator

Type 22/33/44

Radiator set forfra



Bemærk: Ved tilslutning som kompakt radiator - skal indsatsen fjernes - begge nedre plastik propper fjernes og erstattes med messing propper.

## Novello Plinth ydelsestabel

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442  
Ligning:  $\phi = K_M \times \Delta T^n$

Højde	200		
Type	22	33	44
1000	409	589	762
	151	196	262
	651	933	1.212
1100	450	647	838
	290	419	541
	716	1.026	1.333
1200	491	706	914
	317	457	590
	781	1.120	1.454
1300	532	765	990
	343	495	639
	846	1.213	1.576
1400	573	824	1.066
	370	534	688
	911	1.306	1.697
1500	614	883	1.143
	396	572	737
	977	1.400	1.818
1600	655	942	1.219
	422	610	786
	1.042	1.493	1.939
1700	696	1.001	1.295
	449	648	836
	1.107	1.586	2.060
1800	737	1.059	1.371
	475	686	885
	1.172	1.679	2.182
1900	777	1.118	1.447
	502	724	934
	1.237	1.773	2.303
2000	818	1.177	1.523
	528	762	983
	1.302	1.866	2.424

Højde	200		
Type	22	33	44
2100	859	1.236	1.600
	554	800	1.032
	1.367	1.959	2.545
2200	900	1.295	1.676
	581	838	1.081
	1.432	2.053	2.666
2300	941	1.354	1.752
	607	877	1.130
	1.497	2.146	2.788
2400	982	1.413	1.828
	634	915	1.180
	1.562	2.239	2.909
2500	1.023	1.471	1.904
	660	953	1.229
	1.628	2.333	3.030
2600	1.064	1.530	1.980
	687	991	1.278
	1.693	2.426	3.151
2700	1.105	1.589	2.057
	713	1.029	1.327
	1.758	2.519	3.272
2800	1.146	1.648	2.133
	739	1.067	1.376
	1.823	2.612	3.394
2900	1.187	1.707	2.209
	766	1.105	1.425
	1.888	2.706	3.515
3000	1.228	1.766	2.285
	792	1.143	1.474
	1.953	2.799	3.636

EN442 (W)	70/40/20°C
EN442 (W)	60/30/20°C
EN442 (W)	75/65/20°C