



Planar Plinth D tilslutningsmuligheder

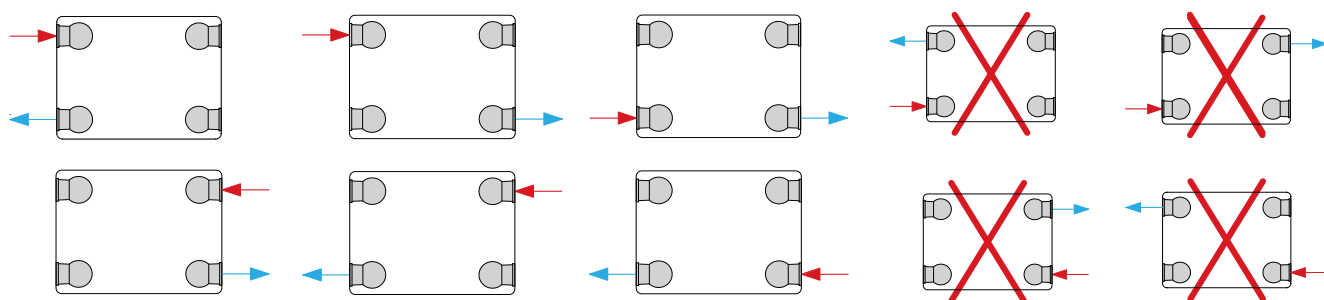

Højrehængt radiator

Type 22 / 33 / 44

Radiator set forfra



Bemærk: Ved tilslutning som kompakt radiator - skal indsatsen fjernes - begge nedre plastik propper fjernes og erstattes med messing propper.

Beregningfaktor
per meter radiator
ved 75/65/20 °C
i henhold til EN442
Ligning: $\phi = K_M \times \Delta T^n$

Højde	200			Højde	
	Type	22	33		44
1000		434	684	887	1000
		301	477	613	
		576	906	1.181	
1200		521	821	1.064	1200
		362	572	735	
		691	1.087	1.417	
1400		607	958	1.241	1400
		422	667	858	
		806	1.268	1.653	
1600		695	1.095	1.419	1600
		482	763	981	
		922	1.450	1.890	
1800		781	1.232	1.596	1800
		543	858	1.103	
		1.037	1.631	2.126	
2000		868	1.369	1.773	2000
		603	953	1.226	
		1.152	1.812	2.362	
2200		955	1.505	1.951	2200
		663	1.048	1.348	
		1.267	1.993	2.598	
2400		1.041	1.642	2.128	2400
		723	1.143	1.471	
		1.382	2.174	2.834	
2600		1.129	1.779	2.306	2600
		784	1.239	1.594	
		1.498	2.356	3.071	
2800		1.215	1.915	2.483	2800
		844	1.334	1.716	
		1.613	2.537	3.307	
3000		1.301	2.051	2.660	3000
		904	1.429	1.838	
		1.728	2.718	3.543	

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442