

HELENA

Helena er en traditionel håndklædetørre, der med sin enkelthed og symmetri af lige eller buede rør og D-formede vægbeslag, bevarer den tidløse karakter på badeværelset.





Dimensioner			Hvid RAL 9016		Krom	
Længde	Højde		Plan	Buet	Plan	Buet
		VVS Nr.	3319000	3319001	3319002	3319003
420	700	.07	■	■	■	■
	900	.09	■	■	■	■
	1200	.12	■	■	■	■
		VVS Nr.	3319010	3319011	3319012	3319013
500	764	.07	■	■	■	■
	1172	.11	■	■	■	■
	1750	.17	■	■	■	■
		VVS Nr.	3319020	3319021	3319022	3319023
600	764	.07	■	■	■	■
	1172	.11	■	■	■	■
	1750	.17	■	■	■	■
		VVS Nr.	3319030	3319031	3319032	3319033
750	764	.07	■	■	■	■
	1172	.11	■	■	■	■
	1750	.17	■	■	■	■

VENTILSÆT TIL HÅNDKLÆDETØRRER



Varenr. VVS-Nr. Beskrivelse

H40134279	Ventilsæt type RAX, Vinkel, KROM	Stk.	Ventiltilbehør
-----------	----------------------------------	------	----------------

H40134281	Ventilsæt type RAX, Vinkel, HVID (RAL 9016)	Stk.	Ventiltilbehør
-----------	---	------	----------------



H40134276	Ventilsæt type RAX, Lige, KROM	Stk.	Ventiltilbehør
-----------	--------------------------------	------	----------------


H40134278	Ventilsæt type RAX, Lige, HVID (RAL 9016)	Stk.	Ventiltilbehør
-----------	---	------	----------------

HELENA SPECIFIKATION

Produkt:	Klassiske håndklædetørre - enten plan eller buet.
Medfølger:	Vægbeslag, skruer, plugs, luftskrue og blindpropper samt monteringsvejledning.
Anboringer:	4 x ½ " indvendig (muf)
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i i plastfolie.
Garanti:	5 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt..
Overfladebehandling:	Alle radiatorer er affedtet, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret.
Farve:	Hvid RAL 9016 eller blank krom.
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemperatur:	95 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Rørdiameter:	ø25 mm
Højde:	700 764 900 1172 1200 1750 mm
Antal rør:	15 16 18 24 25 36 mm
Længde:	420 500 600 750 mm
Samlestykker:	4 stk.


HELENA INSTALLATION OG MÅL

Plan Model

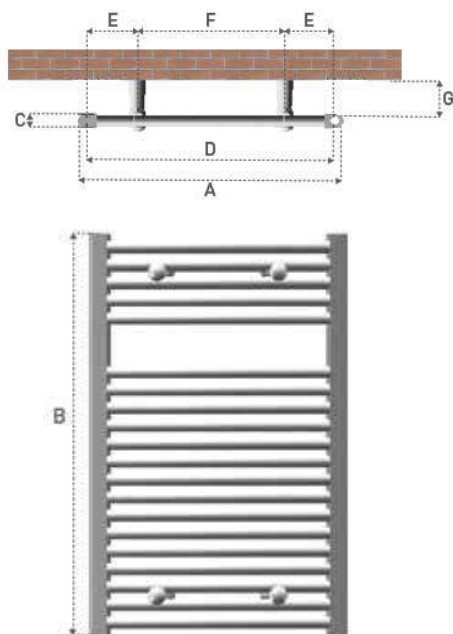


Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Monteringspositioner (mm)			Antal Rør (N)	Vægt (kg)	Vand (lt)
					E	F	G			
4/7	420	700	30	376	70	240	65-75	15	4,50	3,00
4/9	420	900	30	376	70	240	65-75	18	5,70	3,79
4/12	420	1200	30	376	70	240	65-75	25	7,60	5,10
5/7	500	764	30	456	70	320	65-75	16	5,50	3,59
6/7	600	764	30	556	70	420	65-75	16	6,30	4,07
7/7	750	764	30	706	70	570	65-75	16	7,50	4,80
5/11	500	1172	30	456	70	320	65-75	24	8,40	5,57
6/11	600	1172	30	556	70	420	65-75	24	9,60	6,31
7/11	750	1172	30	706	70	570	65-75	24	11,40	7,42
5/17	500	1750	30	456	70	320	65-75	36	12,00	8,10
6/17	600	1750	30	556	70	420	65-75	36	13,50	9,22
7/17	750	1750	30	706	70	570	65-75	36	15,60	10,90

Buet Model

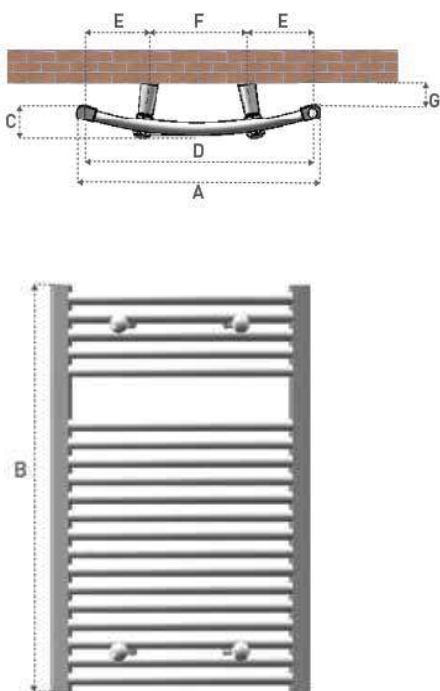

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Monteringspositioner (mm)			Antal Rør (N)	Vægt (kg)	Vand (lt)
					E	F	G			
4/7	420	700	42	374	110	160	40-45	15	4,50	3,00
4/9	420	900	42	374	110	160	40-45	18	5,70	3,79
4/12	420	1200	42	374	110	160	40-45	25	7,60	5,10
5/7	500	764	60	452	110	240	40-45	16	5,50	3,59
6/7	600	764	60	551	110	340	40-45	16	6,30	4,07
7/7	750	764	60	703	110	490	40-45	16	7,50	4,80
5/11	500	1172	60	452	110	240	40-45	24	8,40	5,57
6/11	600	1172	60	551	110	340	40-45	24	9,60	6,31
7/11	750	1172	60	703	110	490	40-45	24	11,40	7,42
5/17	500	1750	60	452	110	240	40-45	36	12,00	8,10
6/17	600	1750	60	551	110	340	40-45	36	13,50	9,22
7/17	750	1750	60	703	110	490	40-45	36	15,60	10,90

HELENA TILSLUTNINGSMULIGHEDER

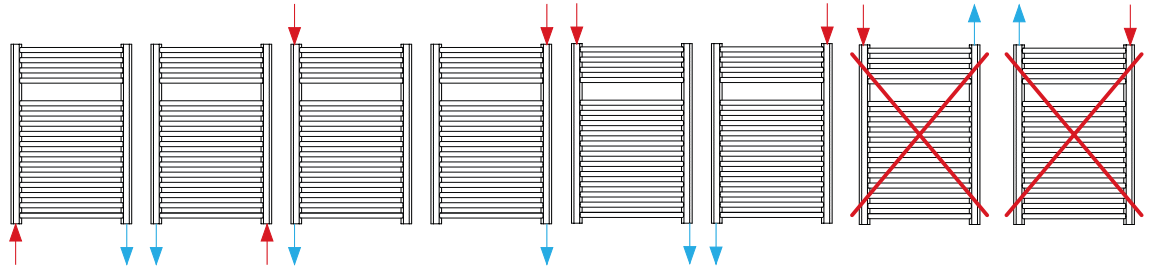

HELENA YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning: $\phi = K_M \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Længde	Højde	Hvid RAL 9016		Krom	
		Plan	Buet	Plan	Buet
420	700	199	199	133	133
		130	130	86	86
		313	313	211	211
	900	233	233	159	159
		149	149	103	103
		375	375	252	252
500	1200	312	312	206	206
		202	202	132	132
		494	494	328	328
	764	233	233	159	159
		149	149	103	103
		373	373	251	251
600	1172	357	357	235	235
		232	232	151	151
		563	563	373	373
	1750	524	524	340	340
		343	343	220	220
		821	821	541	541
750	764	276	276	186	186
		179	179	121	121
		438	438	293	293
	1172	421	421	275	275
		275	275	178	178
		662	662	436	436
750	1750	615	615	398	398
		403	403	257	257
		964	964	632	632
	764	342	342	226	226
		226	226	148	148
		533	533	356	356
750	1172	514	514	336	336
		337	337	219	219
		806	806	528	528
	1750	749	749	482	482
		490	490	311	311
		1.174	1.174	766	766

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.