

HYGIENE 4

Hygiene 4 radiatoren er en panelradiator uden top-rist, konvektorer eller gavle, der gør den vel-egnet til brug på steder, hvor hygiejne og rengøring er vigtige parametre som sygehuse, klinikker og sundhedscentre.





HYGIENE 4 SPECIFIKATION

Produkt:	En klassisk panelradiator.
Udstyr:	Uden toprist, konvektorer eller gavle.
Medfølger:	Monteringsvejledning, vægbæringer, prop og luftskrue. Bemærk: Alle præinstallerede propper skal udskiftes for en lækagefri og tæt installation.
Anboringer:	4 x ½" indvendig (muf)
Seriel forbindelse:	Mulig
Bærebøjler:	2 stk. bærebøjler op til 1.600 mm længde, 3 stk. fra 1.800 mm længde.
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, når installationsanvisning og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.
Overfladebeh.:	Alle radiatorer er affedtet, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid RAL 9016 som standard.
Farver:	Stelrad hvid RAL 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.
Fordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835).
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemp.:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	10 20 30
Højde:	300 400 500 600 700 900 mm.
Længde:	400 – 1.600 mm.
Dybde:	47 77 158 mm.


HYGIENE 4 INSTALLATION

BEMÆRK!

Vi skifter vores bæringer fra L-bæringer til J-bæringer i 2026.
Der kan derfor i en periode forekomme varer med begge typer bæringer

L-BÆRINGER (NUVÆRENDE)


Type 10



Type 20



Type 30




J-BÆRINGER (NYE)


Type 10



Type 20



Type 30




De medfølgende vægbeslag giver mulighed for to indstillinger af vægafstand, som begge er vist f.eks. 74/85


HYGIENE 4 BÆREBØJLER

Type 10-30

L	A
400-1600	133

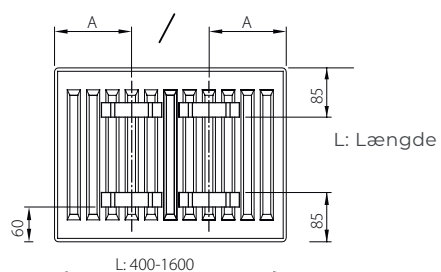

HYGIENE 4 MONTERING PÅ BEN

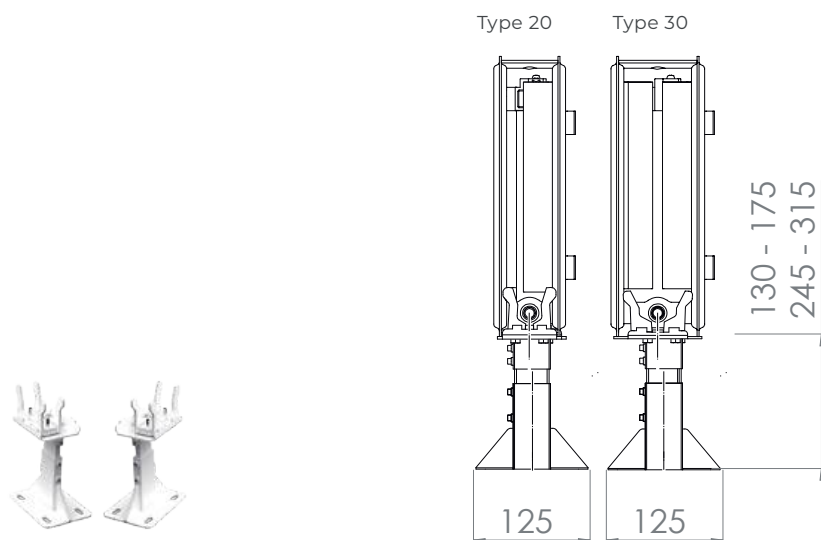**Monteringsben med cover**

Velegnet til alle højder.


2 stk. til længde 400 – 1.600 mm.

Ben skal bestilles separat

Bemærk:

Monteringsben kan ikke monteres på type 10 radiatorer

HYGIENE 4 TILSLUTNINGSMULIGHEDER

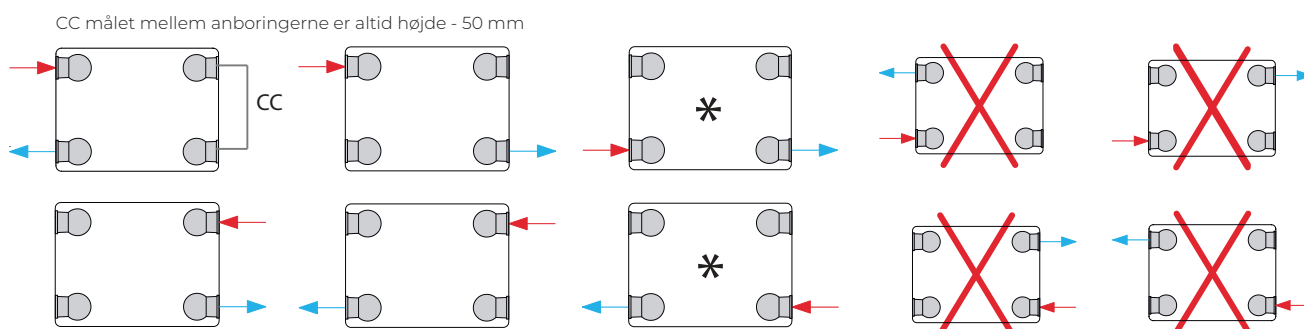

* = En reduktion i varmeydeksen vil forekomme, når lavtemperaturoppvarmning kombineres med en høj temperaturforskel mellem fremløb og returløb

Bemærk: Ved installation skal alle præinstallerede propper udskiftes for en lækagefri og tæt installation.

HYGIENE 4 YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning: $\phi = K_M \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Højde 400			
Type	10	20	30
400	100	167	248
	58	96	145
	172	292	429
500	136	227	337
	88	145	217
	215	365	537
600	163	273	405
	105	174	261
	258	438	644
700	190	318	472
	123	203	304
	301	511	751
800	217	364	539
	140	232	348
	344	584	858
900	244	409	607
	158	262	391
	387	657	966
1000	271	454	674
	175	291	435
	430	730	1.073
1100	298	500	742
	193	320	478
	473	803	1.180
1200	325	545	809
	211	349	522
	516	876	1.288
1400	380	636	944
	246	407	609
	602	1.022	1.502
1600	434	727	1.079
	281	465	696
	688	1.168	1.717

Højde 500			
Type	10	20	30
400	131	220	321
	84	141	207
	208	353	511
500	164	275	401
	106	176	258
	261	442	639
600	196	331	481
	127	212	310
	313	530	766
700	229	386	561
	148	247	362
	365	618	894
800	262	441	641
	169	282	413
	417	706	1.022
900	295	496	721
	190	318	465
	469	795	1.149
1000	327	551	802
	211	353	517
	521	883	1.277
1100	360	606	882
	232	388	568
	573	971	1.405
1200	393	661	962
	253	424	620
	625	1.060	1.532
1400	458	771	1.122
	295	494	723
	729	1.236	1.788
1600	524	881	1.282
	338	565	826
	834	1.413	2.043

Højde 600			
Type	10	20	30
400	153	258	370
	98	166	238
	244	412	590
500	191	322	462
	123	207	297
	305	516	737
600	229	387	554
	147	248	357
	366	619	884
700	267	451	647
	172	290	416
	427	722	1.032
800	305	516	739
	196	331	476
	488	825	1.179
900	344	580	832
	221	373	535
	549	928	1.327
1000	382	645	924
	245	414	595
	610	1.031	1.474
1100	420	709	1.016
	270	455	654
	671	1.134	1.621
1200	458	774	1.109
	294	497	714
	732	1.237	1.769
1400	534	902	1.294
	343	579	833
	854	1.443	2.064
1600	611	1.031	1.478
	392	662	952
	976	1.650	2.358

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

Højde 300 og 400 mm er beregnet med logaritmisk beregning.

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Højde 700			
Type	10	20	30
400	175	293	417
	112	188	268
	280	470	666
500	218	367	521
	140	235	335
	350	587	833
600	262	440	625
	168	282	402
	419	704	1.000
700	306	513	729
	196	329	468
	489	822	1.166
800	349	587	834
	224	376	535
	559	939	1.333
900	393	660	938
	252	423	602
	629	1.057	1.499
1000	437	733	1.042
	280	470	669
	699	1.174	1.666
1100	480	806	1.146
	308	517	736
	769	1.291	1.833
1200	524	880	1.250
	336	564	803
	839	1.409	1.999
1400	611	1.026	1.459
	392	658	937
	979	1.644	2.332
1600	699	1.173	1.667
	448	752	1.071
	1.118	1.878	2.666

Højde 900			
Type	10	20	30
400	218	361	508
	139	231	325
	351	580	816
500	273	451	635
	174	289	406
	439	725	1.020
600	327	542	762
	209	347	487
	526	869	1.223
700	382	632	889
	244	404	568
	614	1.014	1.427
800	436	722	1.015
	279	462	649
	702	1.159	1.631
900	491	812	1.142
	314	520	731
	789	1.304	1.835
1000	546	903	1.269
	349	578	812
	877	1.449	2.039
1100	600	993	1.396
	384	635	893
	965	1.594	2.243
1200	655	1.083	1.523
	418	693	974
	1.052	1.739	2.447
1400	764	1.264	1.777
	488	809	1.136
	1.228	2.029	2.855
1600	873	1.444	2.031
	558	924	1.299
	1.403	2.318	3.262