

NOVELLO 6 PLINTH

Novello 6 Plinth en lav radiator med 6 tilslutninger og er den perfekte løsning til rum med store gulv-til-loft vinduespartier, hvor den kolde luft nær vinduet opvarmes. Dens enkle design betyder, at radiatoren passer ind i ethvert byggeri.

Novello 6 Plinth kan tilsluttes enten som en ventil eller kompakt radiator. Derudover er radiatoren vendbar, så tilslutning og ventil kan være i højre eller venstre side.




NOVELLO 6 PLINTH




NOVELLO 6 PLINTH SPECIFIKATION

Produkt:	Ventilradiator med en højde på 200 mm.
Udstyr:	Toprist og gavle.
Pre-installeret:	Justerbar Heimeier-ventilindsatsindsats 4368.
Ventilindsats:	Den integrerede, justerbare ventilindsats (uden termostat) er fabriksmonteret på radiatorens højre side. Den er testet iht. EN215, kompatibel med termostathoved er M30 x 1,5 mm og fabriksindstillet efter radiatorens størrelse for optimal gennemstrømning. Novello Plinth er vendbar, så tilslutninger og ventilindsats kan være til venstre.
Installation:	Radiatoren kan både installeres som en standard ABCD radiator med 4 anboringer eller som ventilradiator med 6 anboringer.
Medfølger:	Luftskrue og propper. Bemærk: Alle præinstallererede propper skal udskiftes for en lækagefri og tæt installation.
Anboringer:	6 x ½ " indvendig (muf)(2 x ½" nedadvendte anboringer i bunden).
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, når installationsanvisning og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.
Overfladebeh.:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid RAL 9016 som standard Glans 70 +/- 5% farvetolerance.
Farver:	Stelrad hvid RAL 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.
Fordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemp.:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	22 33 44
Højde:	200 mm.
Længde:	600 – 3.000 mm.
Dybde:	100 158 216 mm.

NOVELLO 6 PLINTH INSTALLATION

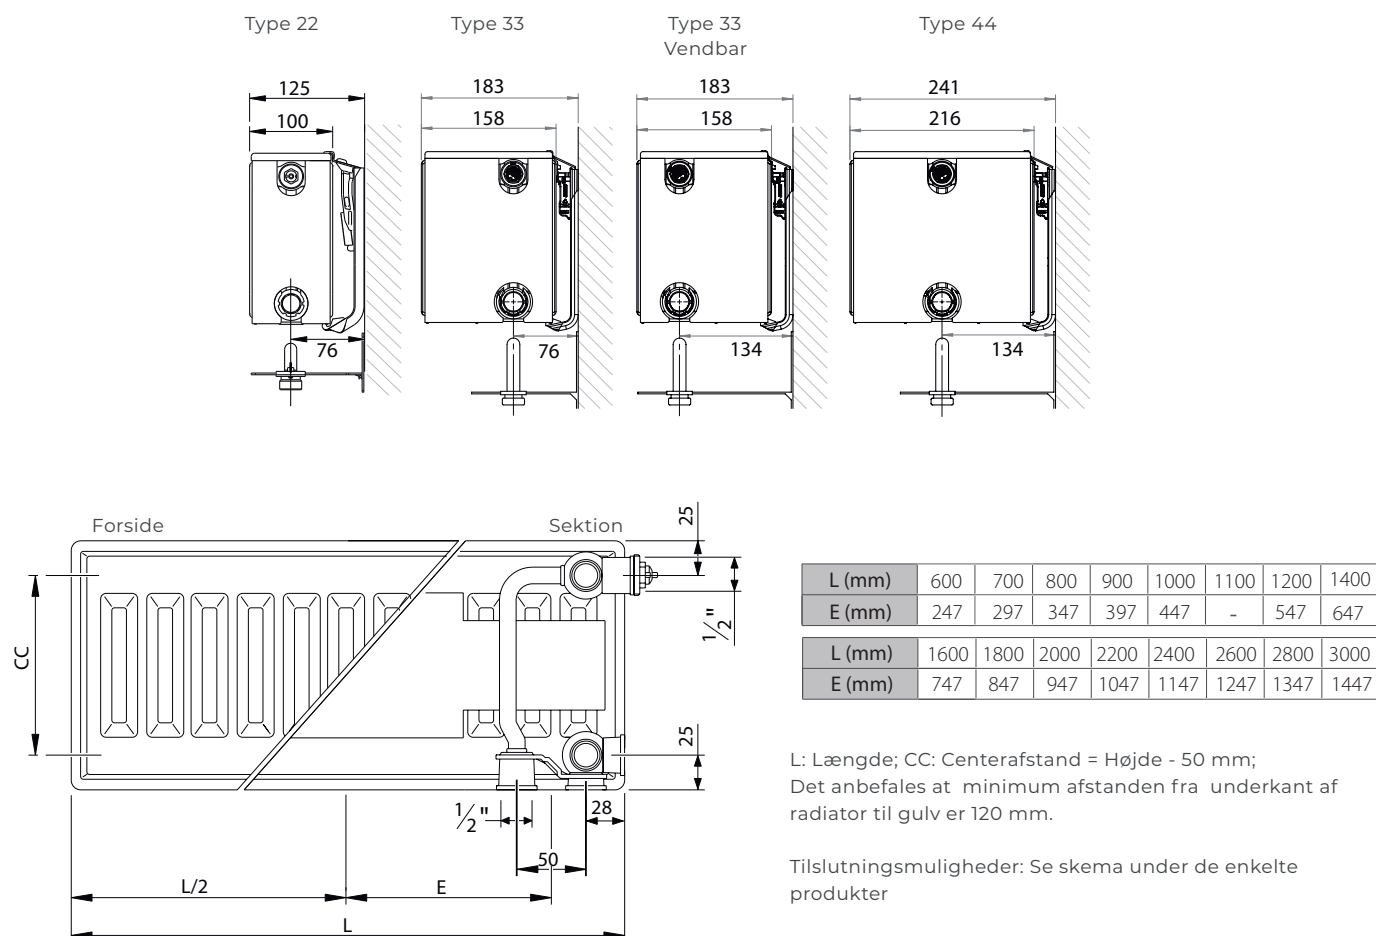

NOVELLO 6 PLINTH MONTERING PÅ BEN

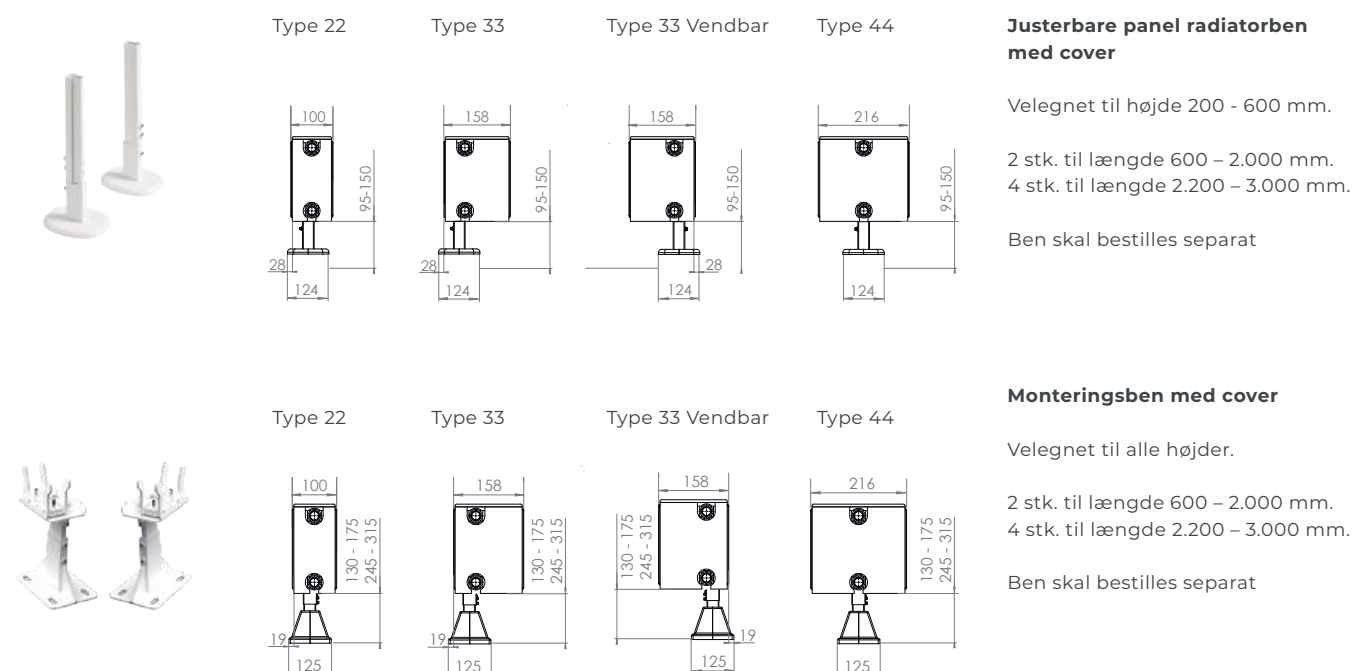

Type 22

Type 33

Type 33 Vendbar


Type 44

Justerbare Gaffel panel radiatorben med cover

Velegnet til højder 200 og 300 mm.

2 stk. til længde 600 – 2.000 mm.
4 stk. til længde 2.200 – 3.000 mm.

Ben skal bestilles separat

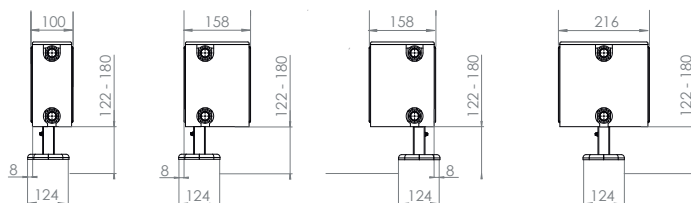

NOVELLO 6 PLINTH TILSLUTNINGSMULIGHEDER


Ved levering er den integrerede justerbare ventilindsats (uden termostat) fabriksmonteret på radiatorens højre side. Vores Plinth radiatorer med 6 anboringer kan derfor tilsluttes på flere måder:

Anboringmuligheder når tilsluttes som ventil radiator:

Højrehængt radiator

Type 22 / 33 / 44


Radiator set forfra



Venstrehængt radiator

Type 22 / 33 / 44

Radiator set forfra




Bemærk:

Ved tilslutning som ABCD radiator skal ventilindsatsen fjernes.

Anboringmuligheder og fremgangsmåde når tilsluttes som ABCD radiator:

1. Ventilindsatsen skal skrues ud og kasseres.
2. De preinstallerede propper i de nedadvendte anboringer fjernes og erstattes med messing propper.
3. Vælg den ABCD-anboring nedenfor, der passer hvor radiatoren skal installeres.

CC målet mellem anboringerne er altid højde - 50 mm

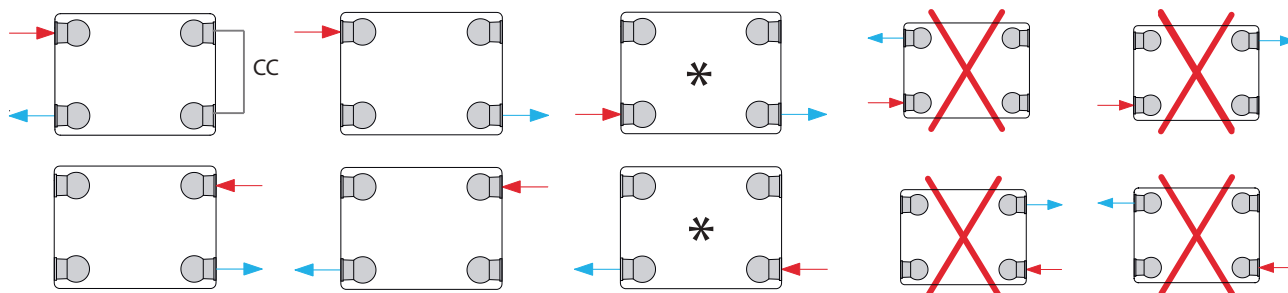

* = En reduktion i varmeydeksen vil forekomme, når lavtemperatuprævarmning kombineres med en høj temperaturforskel mellem fremløb og returløb

Bemærk: Ved installation skal alle præinstallerede propper udskiftes for en lækagefri og tæt installation.

NOVELLO 6 PLINTH YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning: $\phi = K_M \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Højde 200			
Type	22	33	44
600	-	325	421
	-	191	245
	-	560	727
800	-	434	561
	-	254	327
	-	746	970
900	-	488	631
	-	286	368
	-	840	1.091
1000	377	542	701
	220	318	409
	651	933	1.212
1200	452	651	842
	264	381	491
	781	1.120	1.454
1400	527	759	982
	308	445	573
	911	1.306	1.697
1600	603	868	1.122
	352	508	654
	1.042	1.493	1.939

Højde 200			
Type	22	33	44
1800	678	976	1.262
	396	572	736
	1.172	1.679	2.182
2000	754	1.085	1.403
	440	635	818
	1.302	1.866	2.424
2200	829	1.193	1.543
	483	699	900
	1.432	2.053	2.666
2400	904	1.302	1.683
	527	762	982
	1.562	2.239	2.909
2600	980	1.410	1.824
	571	826	1.064
	1.693	2.426	3.151
2800	-	1.518	1.964
	-	889	1.145
	-	2.612	3.394
3000	1.130	1.627	2.104
	659	953	1.227
	1.953	2.799	3.636

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

Højde 200, 300 og 400 mm er beregnet med logaritmisk beregning.

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.