

PLANAR **6** PLINTH

Planar **6** Plinth er et godt bud på en dekorativ, lav radiator med en fin varmeydelse. Radiatoren har en glat front, dekorativ toprist og lukkede gavle og leveres med en justerbar ventilindsats (uden termostat), men kan også tilsluttes som en normal radiator.

Ventilindsatsen er som standard, fabriksmonteret på højre side af radiatoren.
(Kan kun leveres som højre model, når monteret med justerbare ventilindsats.)




PLANAR 6 PLINTH




PLANAR 6 PLINTH SPECIFIKATION

Produkt:	Dekorativ ventil radiator med glat forplade og en højde på 200 mm.
Udstyr:	Dekorativ glat forplade, toprist og gavle.
Pre-installeret:	Justerbar Heimeier-ventilindsatsindsats 4368. Bemærk: Alle præinstallererede propper skal udskiftes for en lækagefri og tæt installation.
Ventilindsats:	Den integrerede justerbare ventilindsats (uden termostat) er fabriksmonteret på radiatorens højre side, CEN-certificeret, testet i overensstemmelse med EN215 og kompatibel med termostathoveder M30 x 1,5 mm.
Installation:	Radiatoren kan både installeres som en standard ABCD radiator med 4 anboringer eller som ventilradiator med 6 anboringer.
Medfølger:	Luftskrue og propper.
Anboringer:	6 x ½ "standard (2 x ½" sidevendte anboringer i bund inkluderet).
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, når installationsanvisning og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.
Overfladebeh.:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid RAL 9016 som standard Glans 70 +/- 5% farvetolerance.
Farver:	Stelrad hvid RAL 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.
Fordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemp.:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	22 33 44
Højde:	200 mm.
Længde:	1.000 – 2.600 mm.
Dybde:	102 160 218 mm.

PLANAR 6 PLINTH INSTALLATION

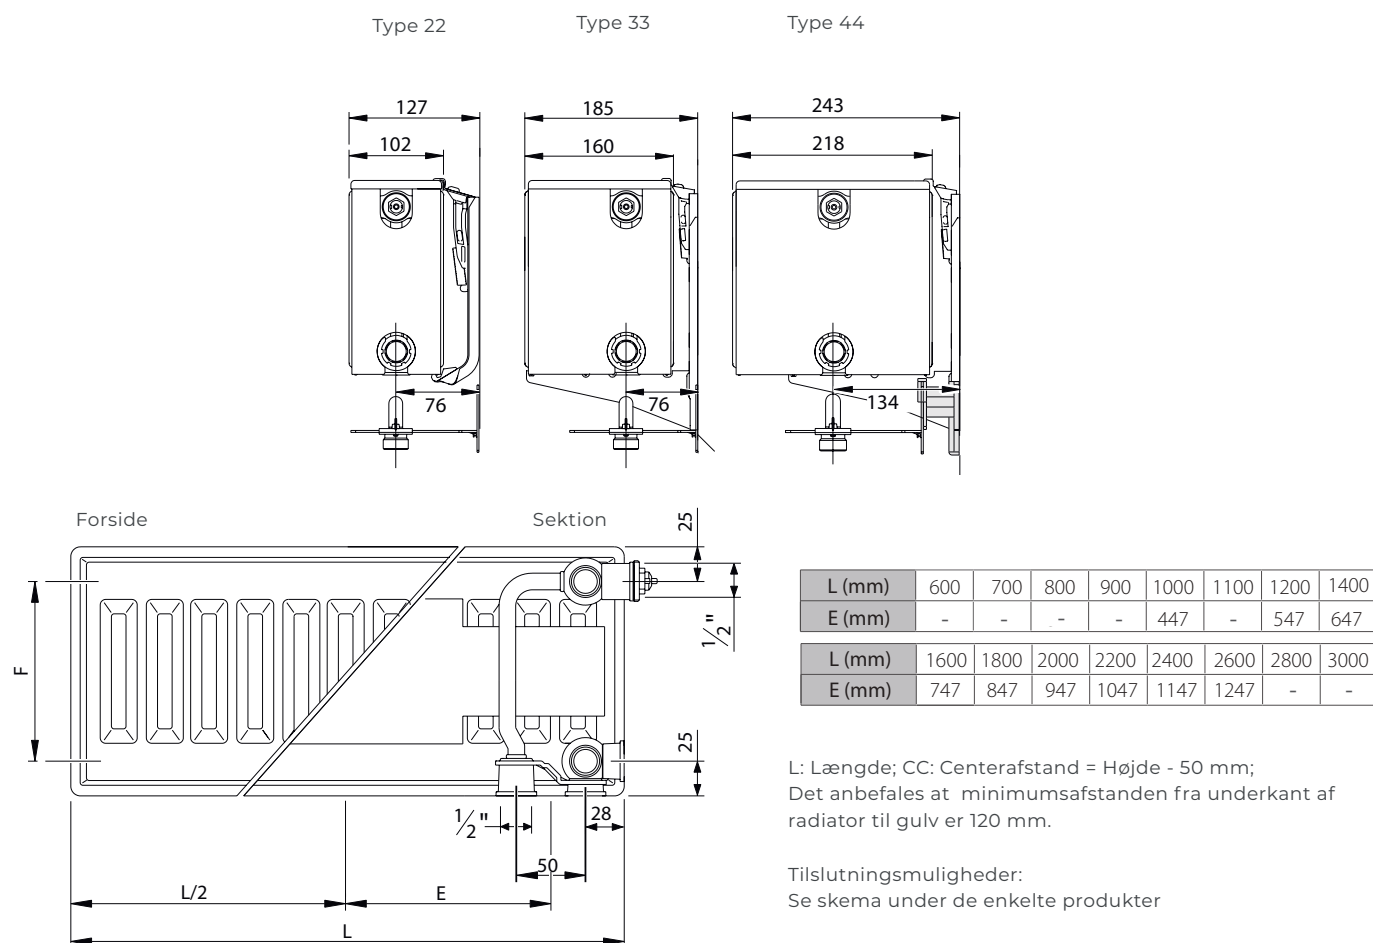


PLANAR 6 PLINTH MONTERING PÅ BEN

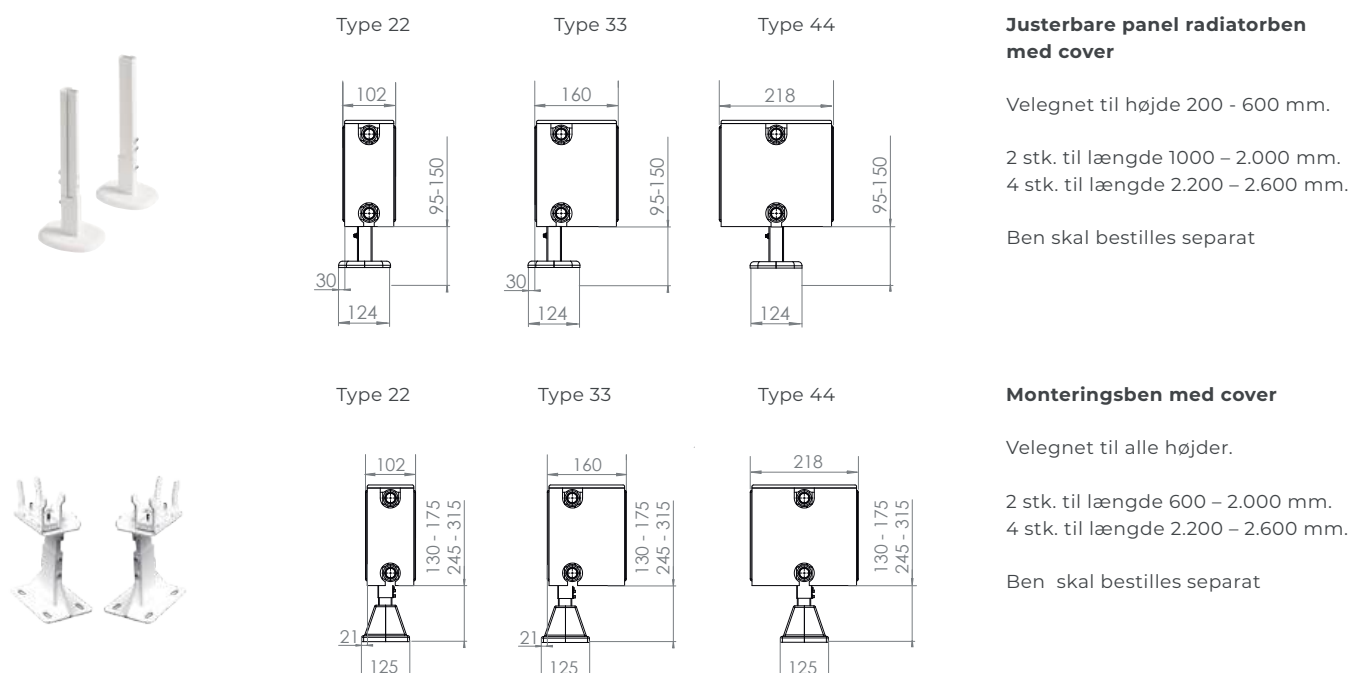


PLANAR 6 PLINTH




Type 22



Type 33



Type 44



Justerbare Gaffel panel radiatorben med cover

Velegnet til højder 200 og 300 mm.

2 stk. til længde 1000 – 2.000 mm.
4 stk. til længde 2.200 – 2.600 mm.

Ben skal bestilles separat


PLANAR 6 PLINTH TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Ved levering er den integrerede justerbare ventilindsats (uden termostat) fabriksmonteret på radiatorens højre side. Vores Plinth radiatorer med 6 anboringer kan derfor tilsluttes på flere måder:

Anboringmuligheder når tilsluttes som ventil radiator:

Højrehængt radiator Type 22 / 33 / 44

Radiator set forfra




Bemærk:

Ved tilslutning som ABCD radiator skal ventilindsatsen fjernes.

Anboringmuligheder og fremgangsmåde når tilsluttes som ABCD radiator:

1. Ventilindsatsen skal skrues ud og kasseres.
2. De præinstallerede propper i de nedadvendte anboringer fjernes og erstattes med messing propper.
3. Vælg den ABCD-anboring nedenfor, der passer hvor radiatoren skal installeres.

CC målet mellem anboringerne er altid højde - 50 mm

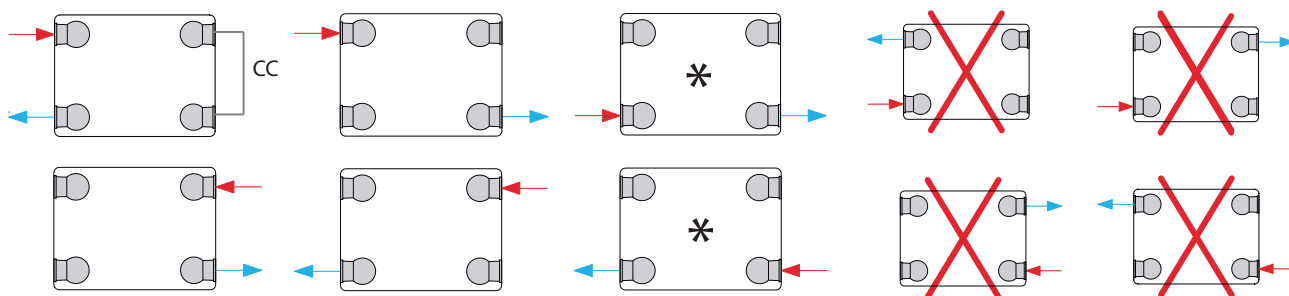

* = En reduktion i varmeydeksen vil forekomme, når lavtemperaturovarmning kombineres med en høj temperaturforskel mellem fremløb og returløb

Bemærk: Ved installation skal alle præinstallerede propper udskiftes for en lækagefri og tæt installation.

PLANAR 6 PLINTH YDELSESTABEL

Beregningsfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning: $\phi = K_M \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Højde	200		
Type	22	33	44
600	-	-	-
800	-	-	-
900	324 192 550	483 285 826	626 367 1.077
1000	360 213 611	537 316 918	696 408 1.197
1200	432 256 733	644 380 1.102	835 489 1.436
1400	504 299 855	752 443 1.285	974 571 1.676
1600	576 341 978	859 506 1.469	1.113 652 1.915

Højde	200		
Type	22	33	44
1800	647 384 1.100	966 570 1.652	1.252 734 2.155
2000	719 427 1.222	1.074 633 1.836	1.392 815 2.394
2200	791 469 1.344	1.181 696 2.020	1.531 897 2.633
2400	863 512 1.466	1.289 760 2.203	1.670 978 2.873
2600	935 555 1.589	1.396 823 2.387	1.809 1.060 3.112
2800	-	-	-
3000	-	-	-

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

Højde 200, 300 og 400 mm er beregnet med logaritmisk beregning.

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.