



RENO COMPACT 4

En panelradiator med en specifik centerafstand for at kunne erstatte gamle klassiske støbejernsradiatorer, så det eksisterende rørsystem benyttes. Ellers er vores Reno Compact **4** identisk med vores andre panelradiatorer i både udseende og den stærke ydeevne.

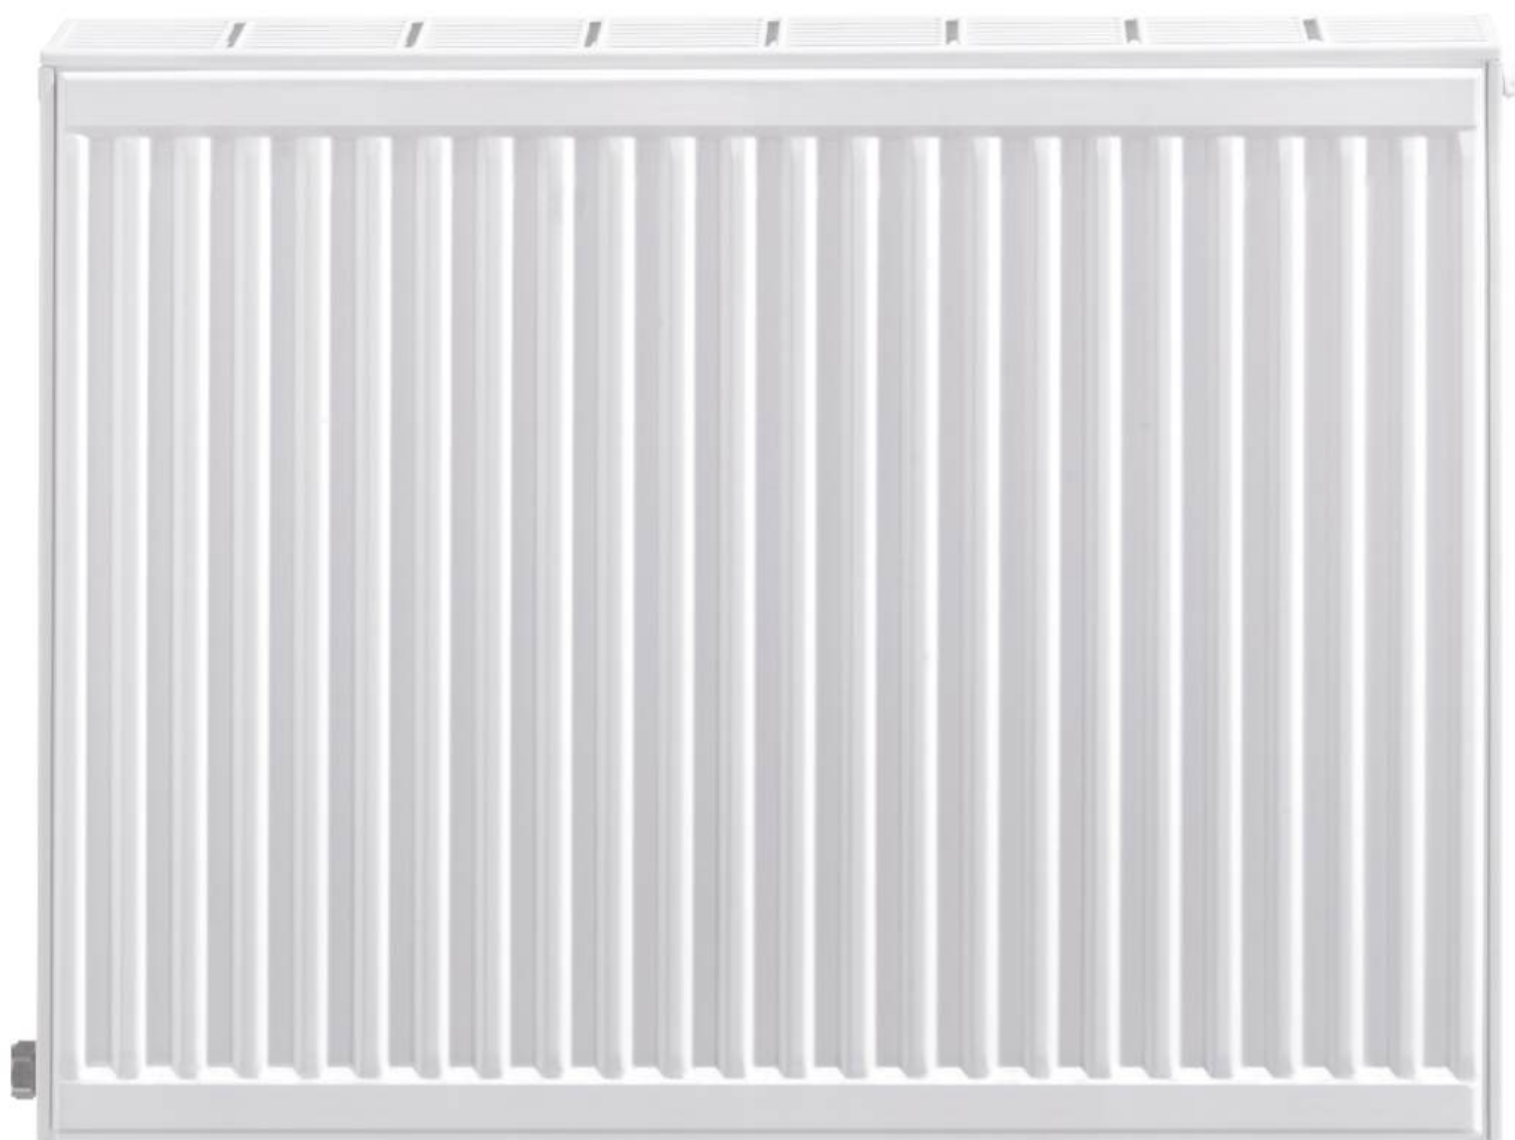

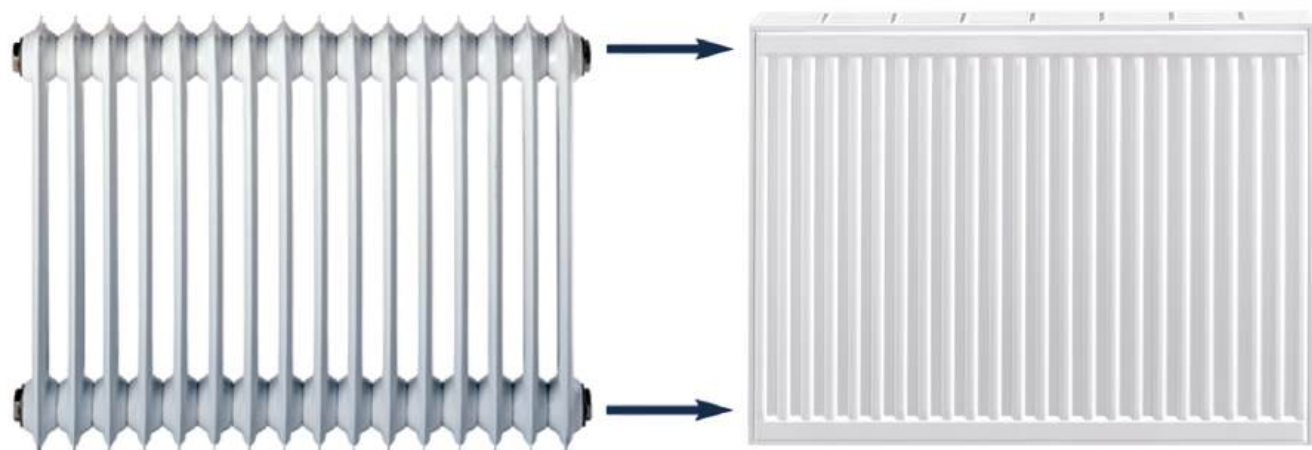

RENO COMPACT 4 SPECIFIKATION


Produkt:	Komplet panelradiator specielt udviklet til renoveringsmarkedet.
Udstyr:	Topgitter og gavle.
Medfølger:	Monteringsvejledning og bærebøjler.
Anboringer:	4 x ½" indvendig (muf)
Seriell forbindelse:	Mulig
Bærebøjler:	2 stk. bærebøjler op til 1.600 mm længde, 3 stk. fra 1.800 mm længde.
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt, og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.
Overfladebehandling:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid 9016 som standard.
Farver:	Stelrad hvid 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.
Varmefordelingsmålere:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835).
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemperatur:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	21 22 33
Højde:	550 950 mm.
Længde:	400 – 3.000 mm.
Dybde:	77 100 158 mm.
Bemærk:	Propper, luftskrue samt bæringer følger ikke med. Skal bestilles separat.

RENO COMPACT **4** INSTALLATION


Type 21



Type 22






Type 33



Bæringer skal bestilles separat.

Monteres med bæring 40 mm:
H30204240/ VVS nr. 324994240
pakket i sæt med 2x bæringer samt
2 x afstandstykker.


Kan også monteres med bæring T1643.
Se installationsmål under bæringer.




RENO COMPACT **4** BÆREBØJLER

Type 21-33

L	A
400-1600	133




L	A
1800-3000	133

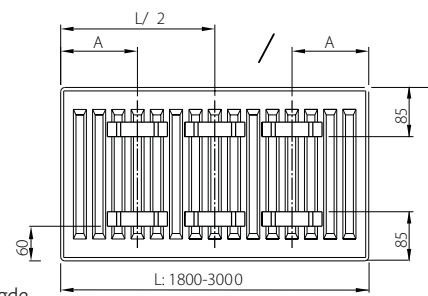

L: Længde

RENO COMPACT 4 MONTERING PÅ BEN

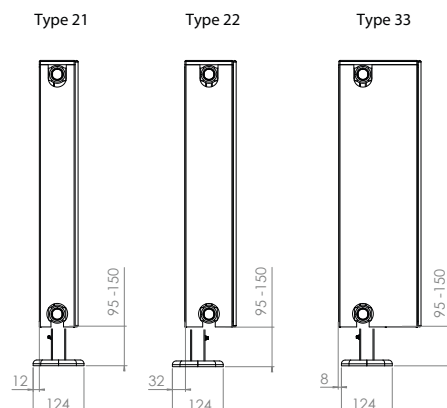


Justerbare panel radiatorben med cover

Velegnet til højde 200 - 600 mm.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

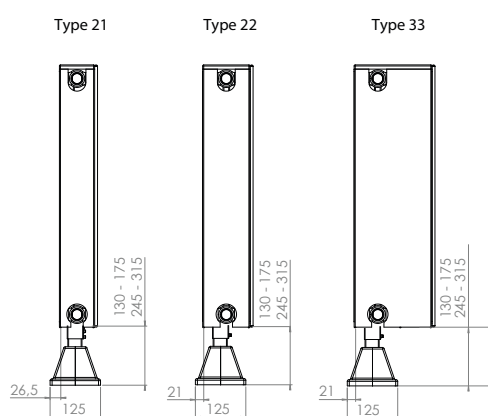


Monteringsben med cover

Velegnet til alle højder.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

Bemærk
Monteringsben kan ikke monteres på type 11 radiatorer

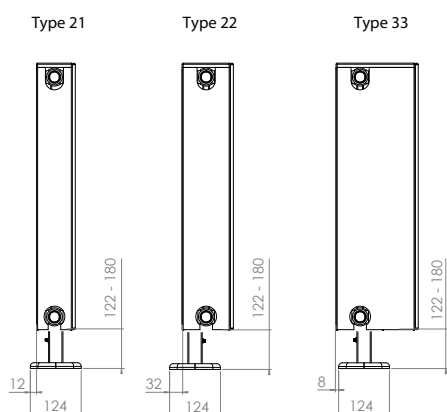

Justerbare Gaffel panel radiatorben med cover

Velegnet til højder 200 og 300 mm.


2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

Bemærk
Gaffel panel radiatorben kan ikke monteres på type 11 radiatorer

RENO COMPACT 4 TILSLUTNINGSMULIGHEDER

CC målet mellem anboringerne er altid højde - 50 mm

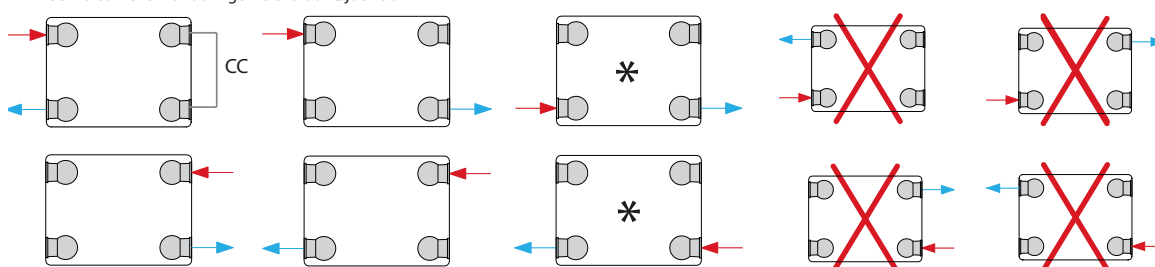

* = En reduktion i varmeydeksen vil forekomme, når lavtemperaturopvarmning kombineres med en høj temperaturforskel mellem fremløb og returløb

RENO COMPACT **4** YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning: $\Phi = K_M \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Højde 550			
Type	21	22	33
400	310	401	555
	198	256	356
	500	646	890
500	388	502	694
	247	320	445
	625	807	1.112
600	466	602	833
	297	384	534
	750	968	1.334
700	543	702	972
	346	448	623
	875	1.130	1.557
800	621	803	1.110
	396	512	712
	1.000	1.291	1.779
900	698	903	1.249
	445	577	801
	1.125	1.453	2.002
1000	776	1.003	1.388
	495	641	890
	1.250	1.614	2.224
1100	854	1.104	1.527
	544	705	979
	1.375	1.775	2.446
1200	931	1.204	1.666
	594	769	1.068
	1.500	1.937	2.669
1400	1.086	1.404	1.943
	693	897	1.246
	1.750	2.260	3.114
1600	1.242	1.605	2.221
	792	1.025	1.423
	2.000	2.582	3.558
1800	1.397	1.806	2.498
	891	1.153	1.601
	2.250	2.905	4.003
2000	1.552	2.006	2.776
	990	1.281	1.779
	2.500	3.228	4.448
2200	1.707	2.207	3.054
	1.089	1.409	1.957
	2.750	3.551	4.893
2400	1.862	2.408	3.331
	1.188	1.537	2.135
	3.000	3.874	5.338
2600	-	2.608	-
	-	1.665	-
	-	4.196	-
2800	-	2.809	-
	-	1.794	-
	-	4.519	-
3000	-	3.010	-
	-	1.922	-
	-	4.842	-

Højde 950			
Type	21	22	33
400	475	598	849
	304	381	541
	762	962	1.371
500	594	747	1.062
	380	477	676
	953	1.203	1.714
600	712	897	1.274
	456	572	811
	1.144	1.444	2.056
700	831	1.046	1.486
	532	667	946
	1.334	1.684	2.399
800	950	1.195	1.699
	607	763	1.081
	1.525	1.925	2.742
900	1.068	1.345	1.911
	683	858	1.216
	1.715	2.165	3.084
1000	1.187	1.494	2.123
	759	953	1.352
	1.906	2.406	3.427
1100	1.306	1.644	2.336
	835	1.049	1.487
	2.097	2.647	3.770
1200	1.424	1.793	2.548
	911	1.144	1.622
	2.287	2.887	4.112
1400	1.662	2.092	2.972
	1.063	1.335	1.892
	2.668	3.368	4.798
1600	1.899	2.391	3.397
	1.215	1.525	2.163
	3.050	3.850	5.483
1800	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
2000	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
2200	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
2400	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
2600	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
2800	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
3000	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.