

NOVELLO 6 PLINTH

Novello **6** Plinth en lav radiator med 6 tilslutninger og er den perfekte løsning til rum med store gulv til loft vinduespartier, hvor den kolde luft nær vinduet opvarmes. Dens enkle design betyder, at Novello **6** Plinth passer ind i ethvert byggeri.

Novello **6** Plinth kan tilsluttes enten som en ventil eller kompakt radiator. Derudover er radiatoren vendbar, således at tilslutning og ventil kan være i højre eller venstre side.







NOVELLO 6 PLINTH SPECIFIKATION

Produkt:	Ventil radiator med en højde på 200 mm.
Udstyr:	Toprist og gavle.
Pre-installeret:	Justerbar Heimeier-ventilindsatsindsats 4368.
Ventilindsats:	Den integrerede justerbare ventilindsats (uden termostat) er fabriksmonteret på radiatorens højre side, CEN-certificeret, testet i overensstemmelse med EN215 og kompatibel med termostathoveder M30 x 1,5 mm. Novello Plinth er vendbar, så tilslutninger og ventilindsats kan være til venstre.
Medfølger:	Luftskrue og propper. Bemærk: Alle præinstallerede propper skal udskiftes med de medfølgende propper og luftskrue for en lækfri og tæt installation.
Anboringer:	6 x ½ " indvendig (muf)(2 x ½ " nedadvendte anboringer i bunden).
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt, og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.
Overfladebehandling:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid 9016 som standard Glans 70 +/- 5% farvetolerance.
Farver:	Stelrad hvid 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.
Varmefordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemperatur:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	22 33 44
Højde:	200 mm.
Længde:	400 – 3.000 mm.
Dybde:	100 158 216 mm.

NOVELLO 6 PLINTH INSTALLATION

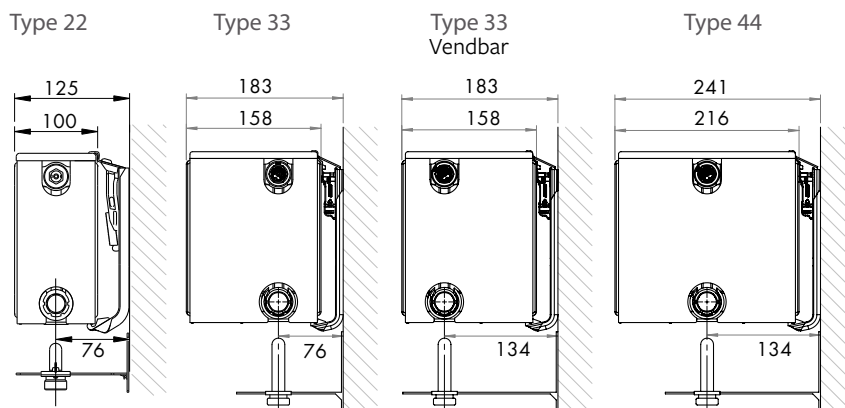


J-bæringer medfølger ikke.
Skal bestilles separat
Se under Tilbehør.

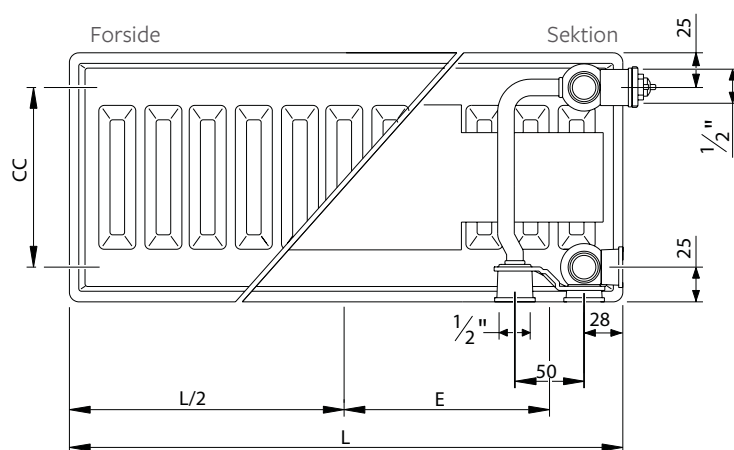

L (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
E (mm)	147	197	247	297	347	397	447	497	547
L (mm)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
E (mm)	647	747	847	947	1047	1147	1247	1347	1447

L: Længde; CC: Centrafstand = Højde - 50 mm;
Det anbefales at minimum afstanden fra radiator bund til gulv: er 120 mm.
Tilslutningsmuligheder: Se skema under de enkelte produkter

NOVELLO 6 PLINTH MONTERING PÅ BEN

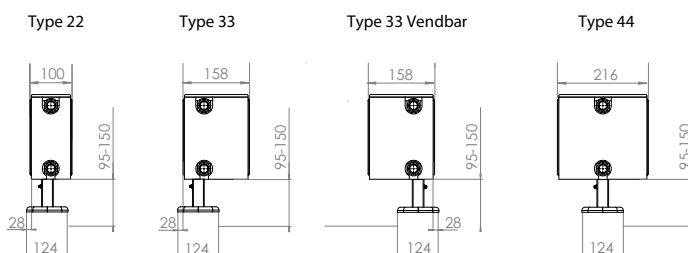


Justerbare panel radiatorben
med cover

Velegnet til højde 200 - 600 mm.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

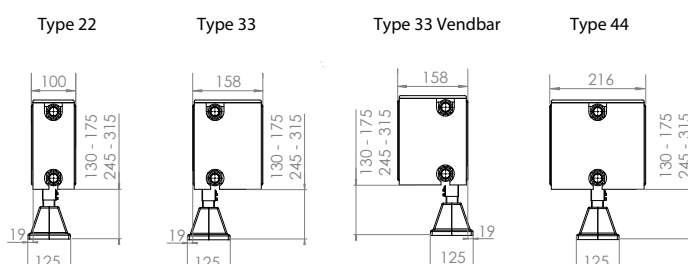


Monteringsben med cover

Velegnet til alle højder.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

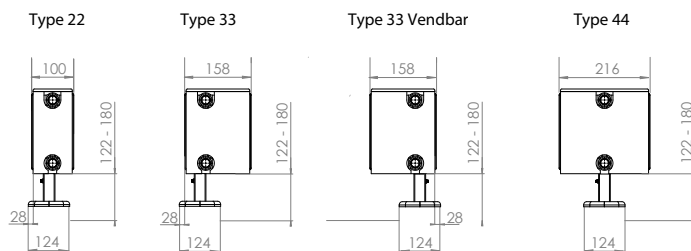

Justerbare Gaffel panel radiatorben med cover


Velegnet til højder 200 og 300 mm.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

NOVELLO 6 PLINTH TILSLUTNINGSMULIGHEDER

CC målet mellem anboringerne er altid højde - 50 mm

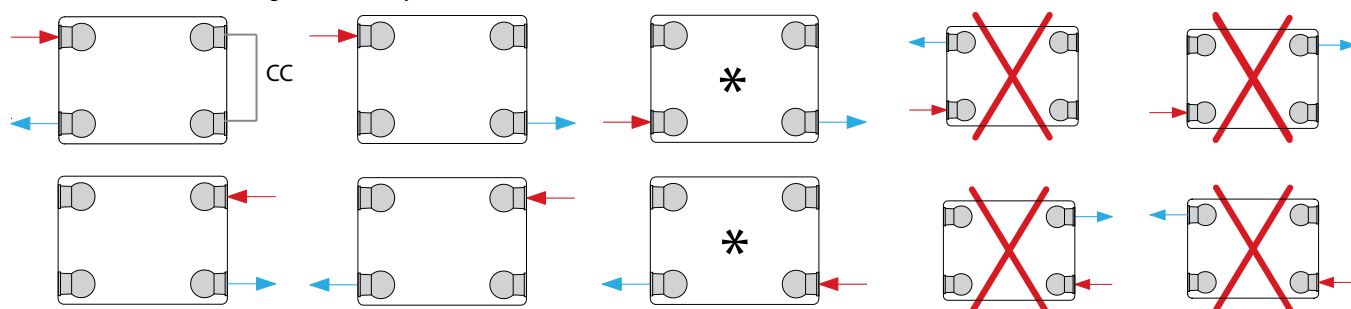


* = En reduktion i varmeydeksen vil forekomme, når lavtemperaturopvarmning kombineres med en høj temperaturforskel mellem fremløb og returløb

Venstrehængt radiator

Type 22/33/44


Radiator set forfra



Højrehængt radiator

Type 22/33/44

Radiator set forfra



Bemærk: Ved tilslutning som kompakt radiator - skal indsatsen fjernes - begge nedre plastik propper fjernes og erstattes med messing propper.

NOVELLO 6 PLINTH YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning: $\Phi = K_M \times \Delta T^m$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Højde 200			
Type	22	33	44
400	151	217	281
	88	127	164
	260	373	485
500	188	271	351
	110	159	205
	326	467	606
600	226	325	421
	132	191	245
	391	560	727
700	264	380	491
	154	222	286
	456	653	848
800	301	434	561
	176	254	327
	521	746	970
900	339	488	631
	198	286	368
	586	840	1.091
1000	377	542	701
	220	318	409
	651	933	1.212
1100	414	597	772
	242	349	450
	716	1.026	1.333
1200	452	651	842
	264	381	491
	781	1.120	1.454
1300	490	705	912
	286	413	532
	846	1.213	1.576
1400	527	759	982
	308	445	573
	911	1.306	1.697
1500	565	813	1.052
	330	476	614
	977	1.400	1.818
1600	603	868	1.122
	352	508	654
	1.042	1.493	1.939

Højde 200			
Type	22	33	44
1700	641	922	1.192
	374	540	695
	1.107	1.586	2.060
1800	678	976	1.262
	396	572	736
	1.172	1.679	2.182
1900	716	1.030	1.333
	418	604	777
	1.237	1.773	2.303
2000	754	1.085	1.403
	440	635	818
	1.302	1.866	2.424
2100	791	1.139	1.473
	462	667	859
	1.367	1.959	2.545
2200	829	1.193	1.543
	483	699	900
	1.432	2.053	2.666
2300	867	1.247	1.613
	505	731	941
	1.497	2.146	2.788
2400	904	1.302	1.683
	527	762	982
	1.562	2.239	2.909
2500	942	1.356	1.753
	549	794	1.023
	1.628	2.333	3.030
2600	980	1.410	1.824
	571	826	1.064
	1.693	2.426	3.151
2700	1.017	1.464	1.894
	593	858	1.104
	1.758	2.519	3.272
2800	1.055	1.518	1.964
	615	889	1.145
	1.823	2.612	3.394
2900	1.093	1.573	2.034
	637	921	1.186
	1.888	2.706	3.515
3000	1.130	1.627	2.104
	659	953	1.227
	1.953	2.799	3.636

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

Højde 200, 300 og 400 mm er beregnet med logaritmisk beregning.

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.