

STYLE 4D PLINTH

Style **4D** Plinth har den samme front og bagside og kan derfor benyttes på steder, hvor man vil kunne se radiatoren fra begge sider. Radiatoren er smuk i al sin enkelthed og med den dekorative for og bagplade med den horisontale linje i midten, de lukkede sider og den enkle toprikt, afsluttes radiatoren på bedste vis.







STYLE **4D** PLINTH SPECIFIKATION

Produkt:	Kompakt panelradiator med dekorativ front og bagplade og 200 mm højde.
Udstyr:	Dekorativ for- og bagplade med toprist og gavle.
Medfølger:	Prop og luftskrue. Bemærk: Alle præinstallerede propper skal udskiftes med de medfølgende propper og luftskrue for en lækfri og tæt installation.
Anboringer:	4 x ½" indvendig (muf)
Seriel forbindelse:	Mulig
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt, og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.
Overfladebehandling:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid 9016 som standard.
Farver:	Stelrad hvid 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.
Varmefordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemperatur:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	22 33 44
Højde:	200 mm.
Længde:	1.000 – 3.000 mm.
Dybde:	104 162 220 mm.


STYLE 4D PLINTH INSTALLATION

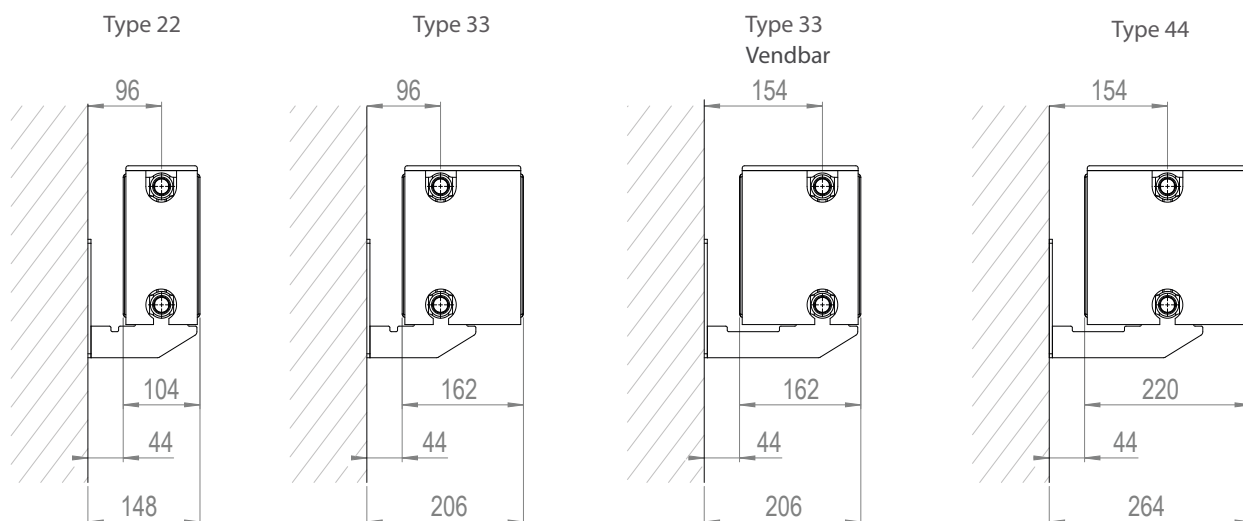

Bæringer følger ikke med.
Skal bestille separat. Se under Tilbehør.

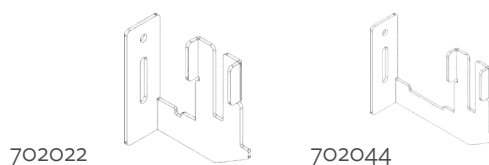

STYLE 4D PLINTH MONTERING PÅ BEN

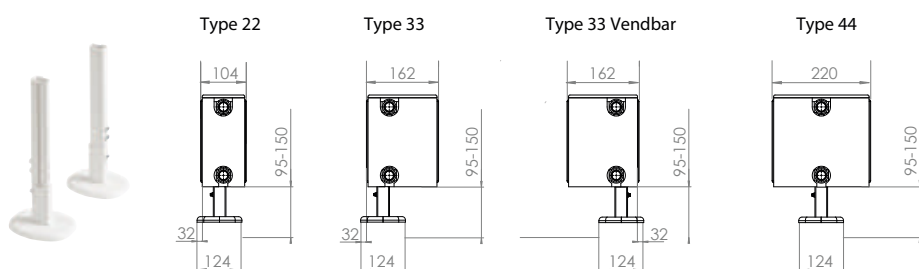


Justerbare panel radiatorben med cover

Velegnet til højde 200 - 600 mm.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

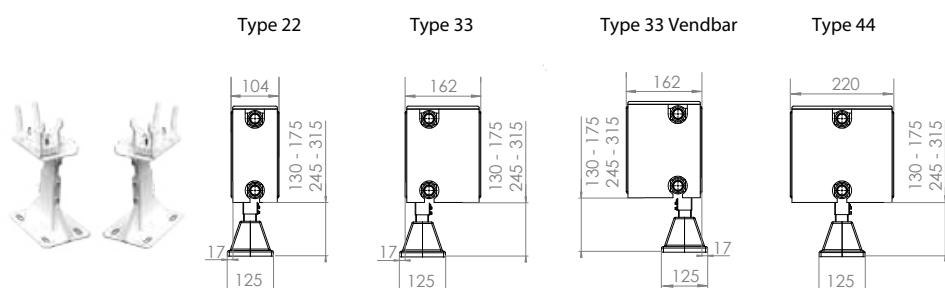


Monteringsben med cover

Velegnet til alle højder.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

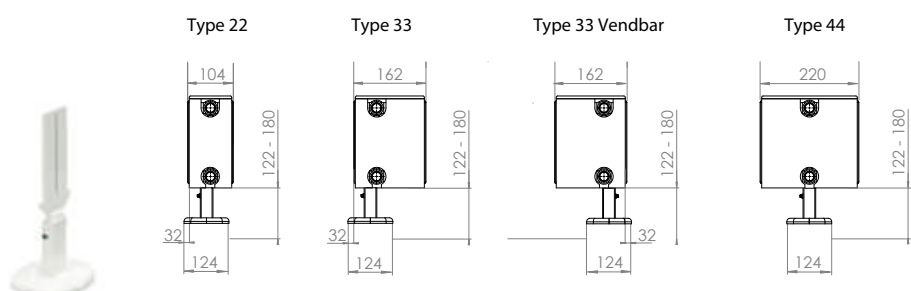


Justerbare Gaffel panel radiatorben med cover

Velegnet til højder 200 og 300 mm.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

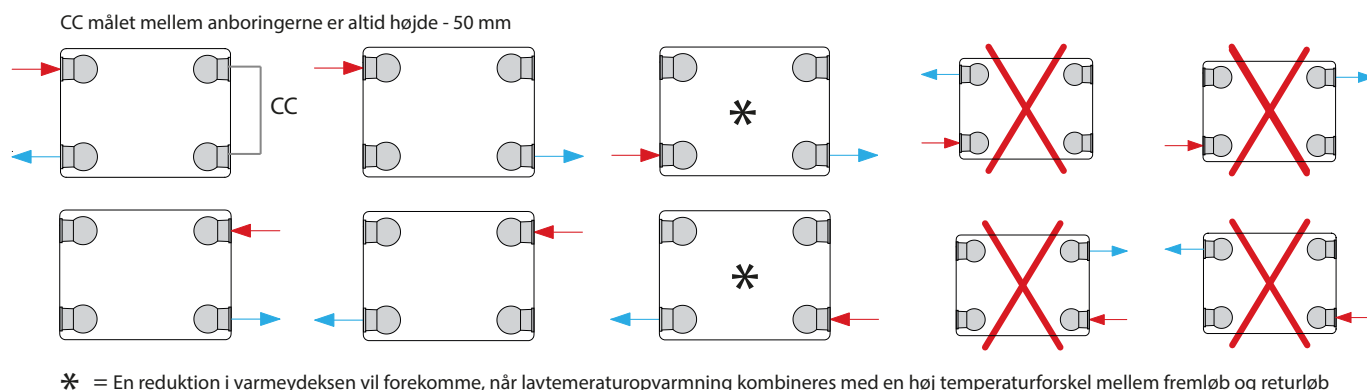STYLE **4D** PLINTH TILSLUTNINGSMULIGHEDERSTYLE **4D** PLINTH YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning: $\Phi = K_M \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Højde	200		
Type	22	33	44
1000	338	534	689
	200	317	405
	576	906	1.181
1100	372	588	757
	220	349	445
	634	997	1.299
1200	406	641	826
	240	381	486
	691	1.087	1.417
1300	440	694	895
	260	412	526
	749	1.178	1.535
1400	473	748	964
	280	444	566
	806	1.268	1.653
1500	507	801	1.033
	300	476	607
	864	1.359	1.772
1600	541	855	1.102
	320	508	647
	922	1.450	1.890
1700	575	908	1.171
	340	539	688
	979	1.540	2.008
1800	609	961	1.239
	360	571	728
	1.037	1.631	2.126
1900	643	1.015	1.308
	380	603	769
	1.094	1.721	2.244
2000	676	1.068	1.377
	400	635	809
	1.152	1.812	2.362

Højde	200		
Type	22	33	44
2100	710	1.122	1.446
	420	666	850
	1.210	1.903	2.480
2200	744	1.175	1.515
	440	698	890
	1.267	1.993	2.598
2300	778	1.229	1.584
	460	730	931
	1.325	2.084	2.716
2400	812	1.282	1.653
	480	761	971
	1.382	2.174	2.834
2500	845	1.335	1.721
	500	793	1.011
	1.440	2.265	2.953
2600	879	1.389	1.790
	520	825	1.052
	1.498	2.356	3.071
2700	913	1.442	1.859
	540	857	1.092
	1.555	2.446	3.189
2800	947	1.496	1.928
	560	888	1.133
	1.613	2.537	3.307
2900	981	1.549	1.997
	580	920	1.173
	1.670	2.627	3.425
3000	1.015	1.602	2.066
	600	952	1.214
	1.728	2.718	3.543

Varmedelse i Watt i henhold til EN 442

Højde 200, 300 og 400 mm er beregnet med logaritmisk beregning.

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.