

STYLE 6 PLINTH


Style 6 Plinth er en hel enkel lav radiator med en dekorativ frontplade med en horisontal linje. Style 6 har desuden toprist og lukkede sider.

Style 6 Plinth radiatoren leveres med justerbar ventilindsats (uden termostat), men kan også tilsluttes som en normal radiator. Ventilindsatsen er som standard, fabriksmonteret på højre side af radiatoren.




STYLE 6 PLINTH SPECIFIKATION


Produkt:	Ventil radiator med dekorativ, stilistisk front med en højde på 200 mm.
Udstyr:	Stilistisk front med toprist og gavle.
Pre-installeret:	Justerbar Heimeier-ventilindsatsindsats 4368.
Ventilindsats:	Den integrerede justerbare ventilindsats (uden termostat) er fabriksmonteret på radiatorens højre side, CEN-certificeret, testet i overensstemmelse med EN215 og kompatibel med termostathoveder M30 x 1,5 mm. Novello Plinth er vendbar, så tilslutninger og ventilindsats kan være til venstre.
Medfølger:	Luftskrue og propper. Bemærk: Alle præinstallerede propper skal udskiftes med de medfølgende propper og luftskrue for en lækfri og tæt installation.
Anboringer:	6 x ½ " indvendig (muf)(2 x ½" nedadvendte anboringer i bunden).
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt, og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.
Overfladebehandling:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid 9016 som standard Glans 70 +/- 5% farvetolerance.
Farver:	Stelrad hvid 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.
Varmefordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemperatur:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	22 33 44
Højde:	200 mm.
Længde:	1.000 – 3000 mm.
Dybde:	102 160 218 mm.

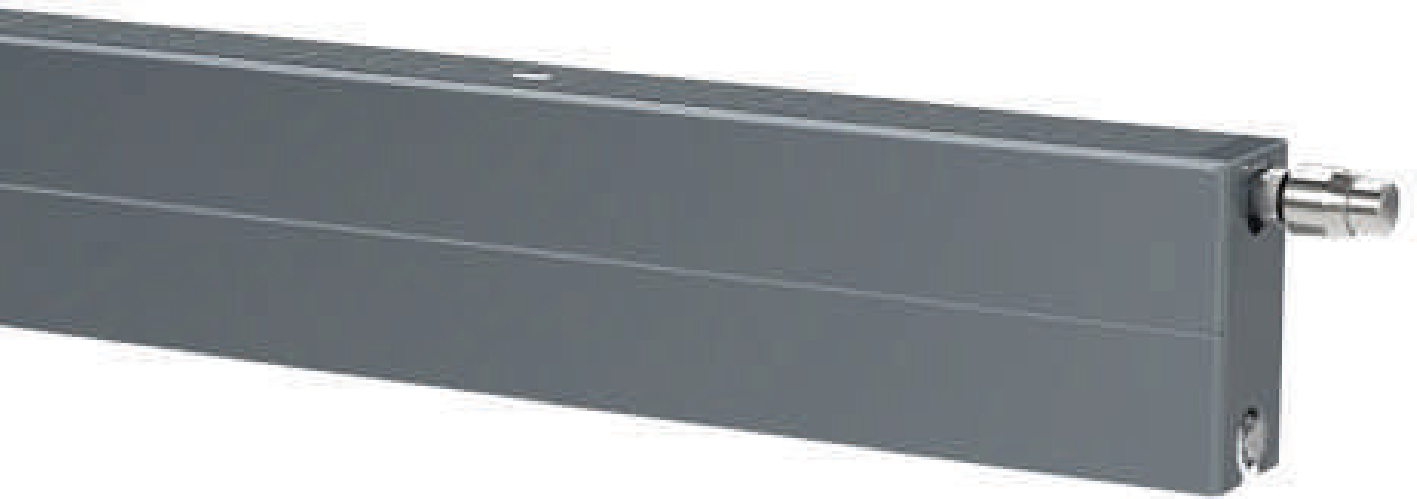

STYLE 6 PLINTH INSTALLATION

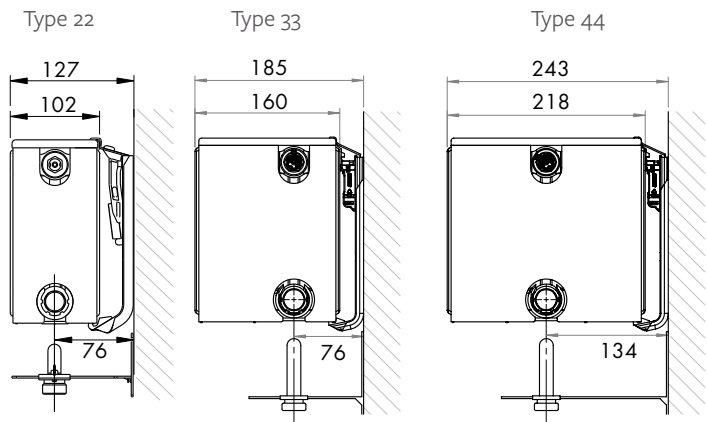

J-bæringer medfølger ikke.
Skal bestilles separat
Se under Tilbehør.

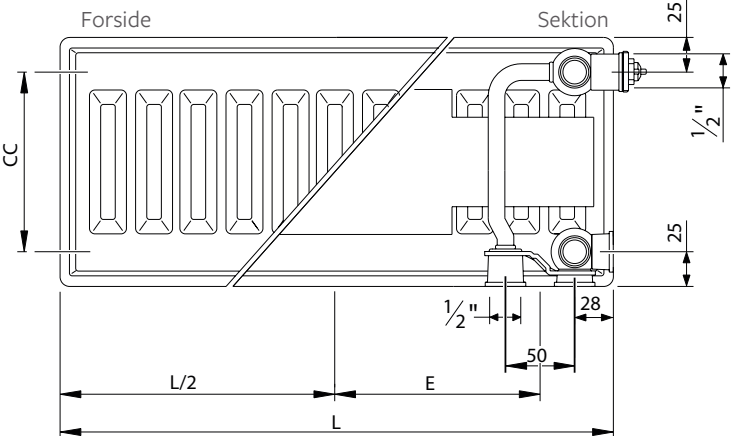


L (mm)	1000	1100	1200	1400	1600	1800
E (mm)	447	497	547	647	747	847

L (mm)	2000	2200	2400	2600	2800	3000
E (mm)	947	1047	1147	1247	1347	1447

L: Længde; CC: Centerafstand = Højde - 50 mm;
Det anbefales at minimum afstanden fra radiatorbund til gulv: er 120 mm.
Tilslutningsmuligheder: Se skema under de enkelte produkter

STYLE 6 PLINTH MONTERING PÅ BEN

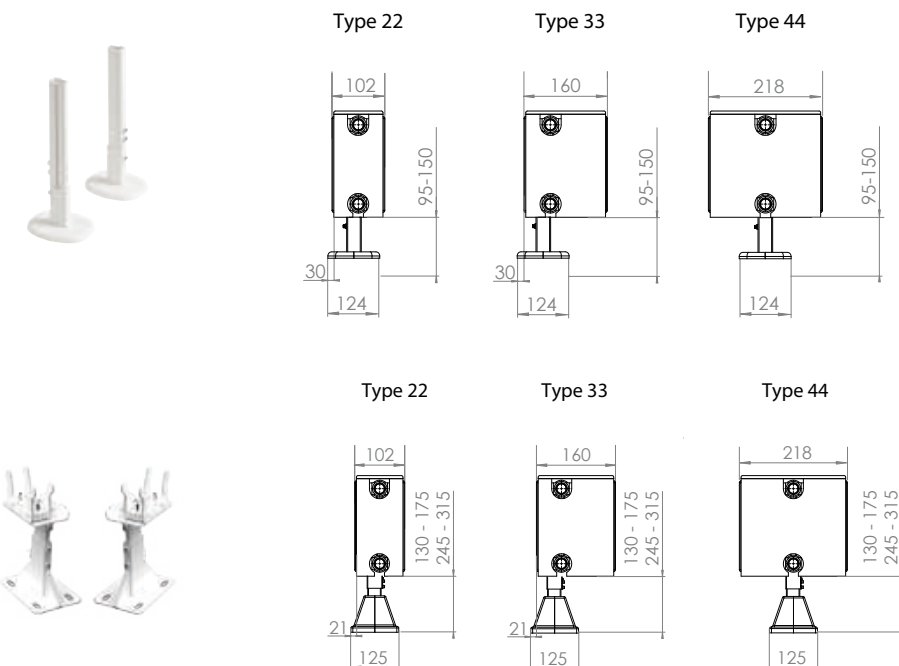

Justerbare panel radiatorben med cover


Velegnet til højde 200 - 600 mm.
2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

Monteringsben med cover

Velegnet til alle højder.
2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

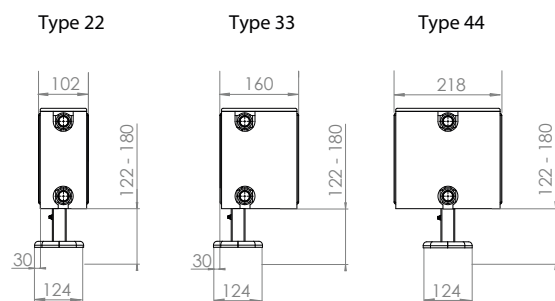

Justerbare Gaffel panel radiatorben med cover


Velegnet til højder 200 og 300 mm.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.
4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

STYLE 6 PLINTH TILSLUTNINGSMULIGHEDER

CC målet mellem anboringerne er altid højde - 50 mm

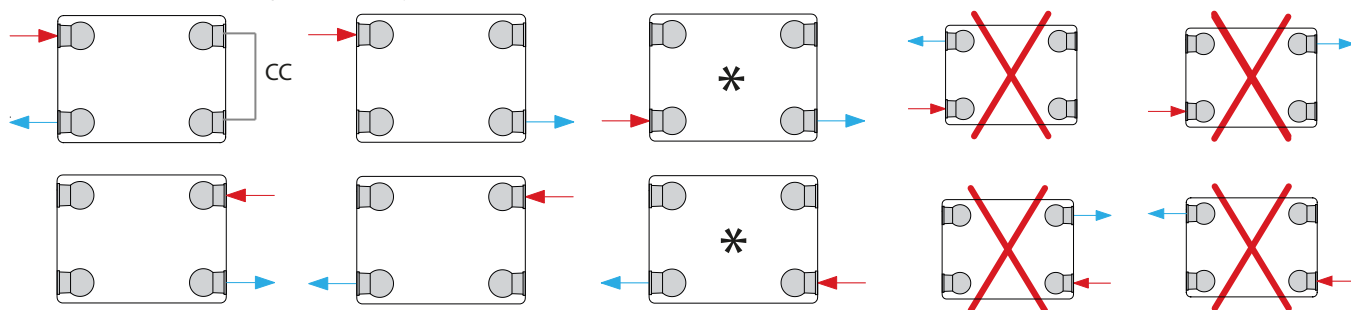


* = En reduktion i varmefluden vil forekomme, når lavtemperaturovarmning kombineres med en høj temperaturforskel mellem fremløb og returløb

Højrehængt radiator

Type 22 / 33 / 44

Radiator set forfra



Bemærk: Ved tilslutning som kompakt radiator - skal indsatsen fjernes - begge nedre plastik propper fjernes og erstattes med messing propper.

STYLE 6 PLINTH YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning: $\Phi = K_M \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Højde	200		
Type	22	33	44
1000	360	537	696
	213	316	408
	611	918	1.197
1100	396	591	765
	235	348	448
	716	1.026	1.333
1200	432	644	835
	256	380	489
	733	1.102	1.436
1300	468	698	905
	277	411	530
	794	1.193	1.556
1400	504	752	974
	299	443	571
	855	1.285	1.676
1500	540	805	1.044
	320	475	611
	917	1.377	1.796
1600	576	859	1.113
	341	506	652
	978	1.469	1.915
1700	611	913	1.183
	363	538	693
	1.039	1.561	2.035
1800	647	966	1.252
	384	570	734
	1.100	1.652	2.155
1900	683	1.020	1.322
	405	601	774
	1.161	1.744	2.274
2000	719	1.074	1.392
	427	633	815
	1.222	1.836	2.394

Højde	200		
Type	22	33	44
2100	755	1.128	1.461
	448	665	856
	1.283	1.928	2.514
2200	791	1.181	1.531
	469	696	897
	1.344	2.020	2.633
2300	827	1.235	1.600
	491	728	938
	1.405	2.111	2.753
2400	863	1.289	1.670
	512	760	978
	1.466	2.203	2.873
2500	899	1.342	1.740
	533	791	1.019
	1.528	2.295	2.993
2600	935	1.396	1.809
	555	823	1.060
	1.589	2.387	3.112

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

Højde 200, 300 og 400 mm er beregnet med logaritmisk beregning.

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.