


TVUNGEN VAND / SERIEL FORBINDELSE



Flere Stelrad radiatorer kan installeres i seriel forbindelse ved hjælp af tvungen vand. På fabrikken (eller installatøren kan gøre det på stedet) installeres gummipropper inde i radiatoren der leder vandet den rette vej, så det varme vand ledes ud i de forreste paneler og løber retur i de bagerste paneler. Stelrads serielle forbindelse kan benyttes på alle radiatorer eller konvektorer med 4 standard anboringer, dog **IKKE** på ventilradiatorer. Systemet kan benyttes på alle radiatorer eller konvektorer med 2 paneler eller flere.



SÅDAN VIRKER DET

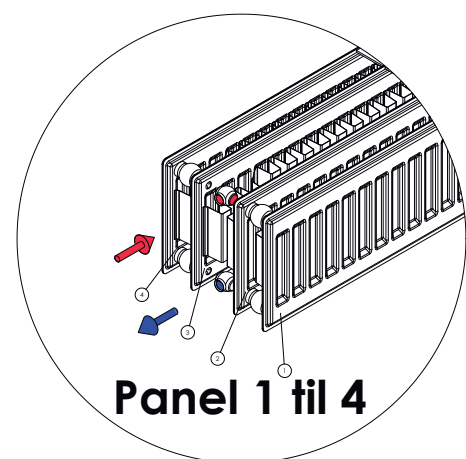

Sidste radiator eller konvektor i en serie skal ikke have tvungen vand i de bagerste studser, da vandet vender her og løber retur.

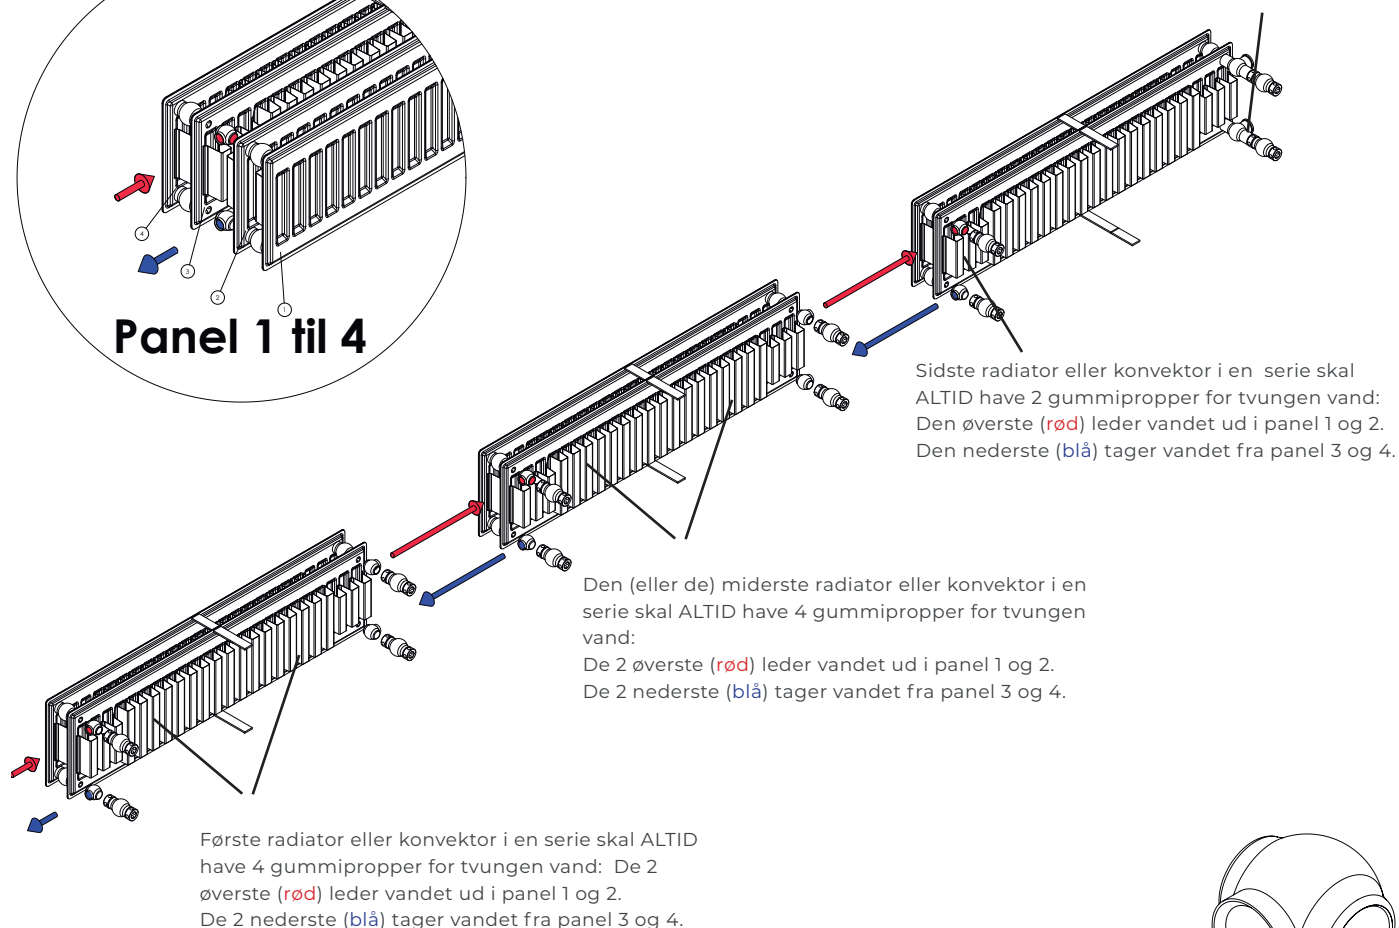

61610035 1. stk.
61610037 Montage, 2 stk./radiator
61610038 Montage, 4 stk./radiator