

## PLANAR 6

---

Planar **6** var den første i en række af dekorative Stelrad radiatorer der med sin glatte front, toprist og endegavle passer ind i alle miljøer og er et stilfuldt alternativt til den traditionelle panelradiator. Planar **6** kan tilsluttes enten som en ventil eller kompakt radiator. Med sit slanke og tidløse design, komplimenterer Planar **6** nemt Stelrads øvrige serier. Den integrerede justerbare ventilindsats (uden termostat) er som standard, fabriksmonteret på højre side af radiatoren






## PLANAR 6 SPECIFIKATION



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:               | Dekorativ panelradiator med glat forplade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Udstyr:                | Glat forplade, topriest og gavle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pre-Installeret:       | Justerbar Heimeier-ventilindsatsindsats 4368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ventilindsats:         | Den integrerede justerbare ventilindsats (uden termostat) er fabriksmonteret på højre side af radiatoren, testet i overensstemmelse med EN215 og kompatibel med termostathoveder M30 x 1,5 mm. Termostatventilindsatsen er fabriksindstillet i forhold til radiatorens størrelse. Denne forudindstilling sikrer optimal gennemstrømning i radiatoren. Fabriksindstilling til to-rørsystemer, der også er egnet til et-rørsystemer. (så længe ventilindsatsen er indstillet til position 8). |
| Medfølger:             | Vægbæringer, luftskrue og propper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anboringer:            | 6 x ½ " indvendig (muf) (2 x ½ " nedadvendte anboringer i bund).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bærebøjler:            | 2 stk. bærebøjler op til 1.600 mm længde, 3 stk. fra 1.800 mm længde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emballage:<br>plast    | Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i folie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label:<br>type - højde - længde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garanti:               | 10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt, og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Overfladebehandling:   | Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid 9016 som standard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farver:                | Stelrad hvid 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Varmefordelingsmålere: | Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. driftstryk:       | 10 bar (testet ved 13 bar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. driftstemperatur: | 110 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Norm:                  | I henhold til EN442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typer:                 | 11   21   22   33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Højde:                 | 300   400   500   600   700   900 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Længde:                | 400 – 3.000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dybde:                 | 63   79   102   160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## PLANAR 6 INSTALLATION



Type 11





Type 21




Type 22



Type 33



De medfølgende vægbeslag giver mulighed for to indstillinger af vægafstand, som begge er vist f.eks. 74/85

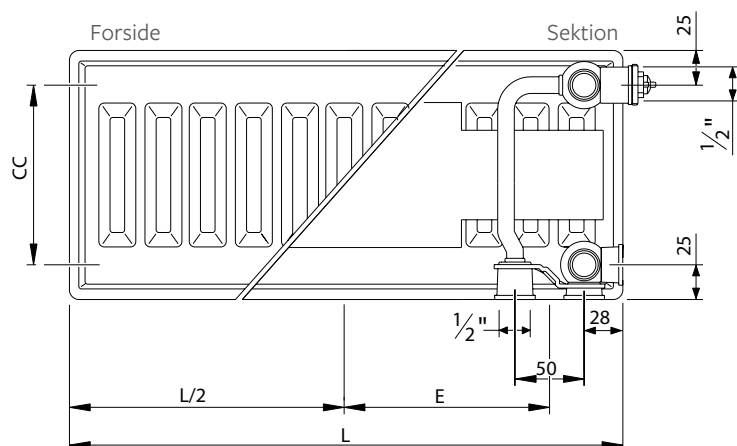

|        |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| L (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| E (mm) | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447  | 497  | 547  |


|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| E (mm) | 647  | 747  | 847  | 947  | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 |

L: Længde; CC: Centrafstand = Højde - 50 mm;  
 Det anbefales at minimum afstanden fra radiator bund til gulv: er 120 mm.  
 Tilslutningsmuligheder: Se skema under de enkelte produkter


## PLANAR 6 BÆREBØJLER

Type 11

| L        | A   |
|----------|-----|
| 400      | 117 |
| 500-1600 | 150 |

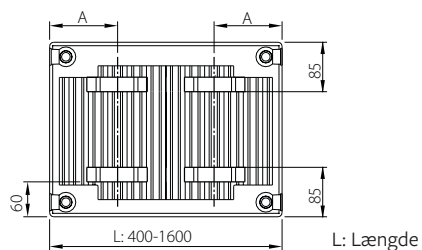


| L         | A   |
|-----------|-----|
| 1800-3000 | 150 |

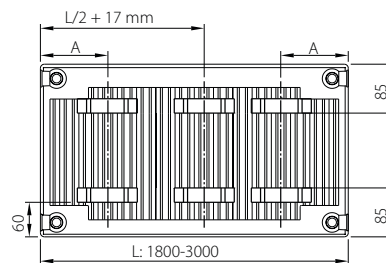


Type 21-33


| L        | A   |
|----------|-----|
| 400-1600 | 133 |

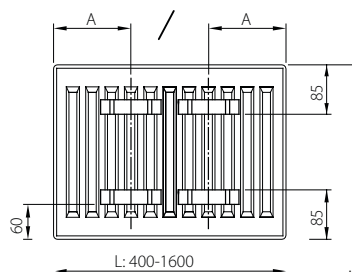

| L         | A   |
|-----------|-----|
| 1800-3000 | 133 |

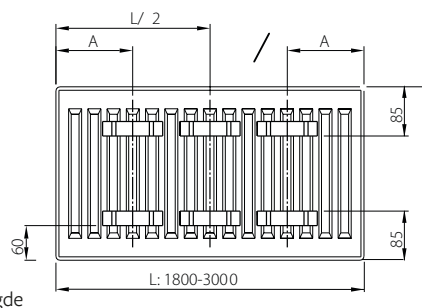

## PLANAR 6 MONTERING PÅ BEN

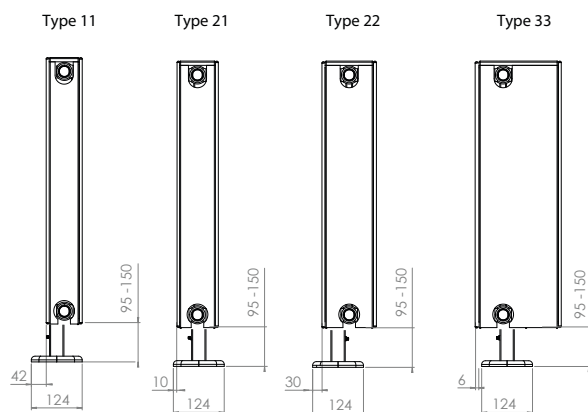


### Justerbare panel radiatorben med cover

Velegnet til højde 200 - 600 mm.

2 stk. til længde 400 - 2000 mm.

4 stk. til længde 2100 - 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

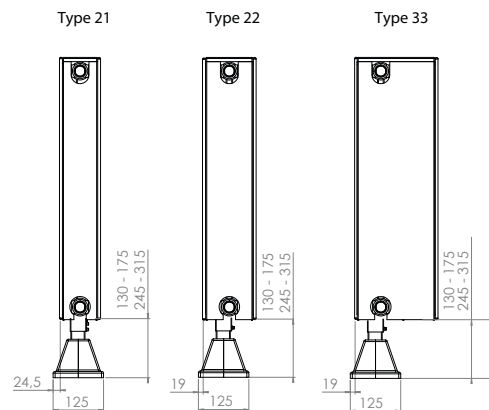


## Monteringsben med cover

Velegnet til alle højder.

2 stk. til længde 400 – 2000 mm.  
4 stk. til længde 2100 – 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

Bemærk  
Monteringsben kan ikke monteres på type 11 radiatorer

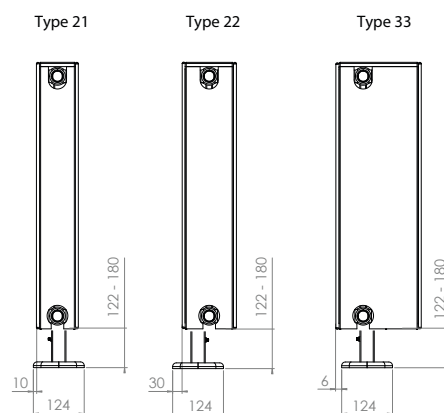

## Justerbare Gaffel panel radiatorben med cover


Velegnet til højder 200 og 300 mm.

2 stk. til længde 400 – 2000 mm.  
4 stk. til længde 2100 – 3000 mm.

Ben skal bestilles separat

Bemærk  
Gaffel panel radiatorben kan ikke monteres på type 11 radiatorer

## PLANAR 6 TILSLUTNINGSMULIGHEDER

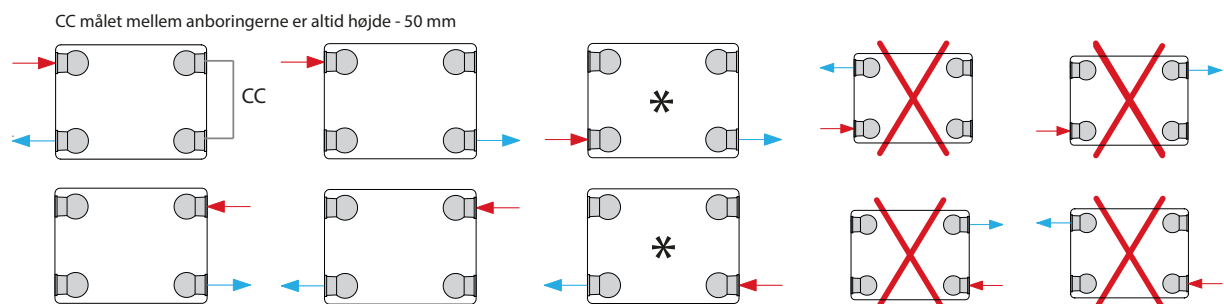


\* = En reduktion i varmeydeksen vil forekomme, når lavtemperaturovarmning kombineres med en høj temperaturforskel mellem fremløb og returløb

### Venstrehængt radiator

Type 11 / 21 / 22 / 33


Radiator set forfra



### Højrehængt radiator

Type 11 / 21 / 22 / 33

Radiator set forfra



Bemærk: Ved tilslutning som kompakt radiator - skal indsatsen fjernes - begge nedre plastik propper fjernes og erstattes med messing propper.

## PLANAR 6 YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning:  $\Phi = K_m \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

**EN442 (W) 70/40/20°C**

**EN442 (W) 60/30/20°C**

**EN442 (W) 75/65/20°C**

| Højde | 300   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Type  | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400   | 115   | 164   | 216   | 310   |
|       | 67    | 96    | 126   | 180   |
|       | 198   | 282   | 372   | 538   |
| 500   | 144   | 205   | 270   | 388   |
|       | 84    | 120   | 158   | 225   |
|       | 248   | 353   | 465   | 673   |
| 600   | 172   | 246   | 323   | 465   |
|       | 101   | 144   | 189   | 270   |
|       | 298   | 424   | 557   | 808   |
| 700   | 201   | 287   | 377   | 543   |
|       | 117   | 168   | 221   | 315   |
|       | 347   | 494   | 650   | 942   |
| 800   | 230   | 328   | 431   | 621   |
|       | 134   | 192   | 252   | 360   |
|       | 397   | 565   | 743   | 1.077 |
| 900   | 258   | 369   | 485   | 698   |
|       | 151   | 216   | 284   | 405   |
|       | 446   | 635   | 836   | 1.211 |
| 1000  | 287   | 410   | 539   | 776   |
|       | 168   | 240   | 315   | 451   |
|       | 496   | 706   | 929   | 1.346 |
| 1100  | 316   | 451   | 593   | 853   |
|       | 184   | 264   | 347   | 496   |
|       | 546   | 777   | 1.022 | 1.481 |
| 1200  | 345   | 492   | 647   | 931   |
|       | 201   | 287   | 378   | 541   |
|       | 595   | 847   | 1.115 | 1.615 |
| 1300  | 373   | 533   | 701   | 1.008 |
|       | 218   | 311   | 410   | 586   |
|       | 645   | 918   | 1.208 | 1.750 |
| 1400  | 402   | 574   | 755   | 1.086 |
|       | 235   | 335   | 441   | 631   |
|       | 694   | 988   | 1.301 | 1.884 |
| 1500  | 431   | 614   | 809   | 1.163 |
|       | 251   | 359   | 473   | 676   |
|       | 744   | 1.059 | 1.394 | 2.019 |
| 1600  | 459   | 655   | 862   | 1.241 |
|       | 268   | 383   | 504   | 721   |
|       | 794   | 1.130 | 1.486 | 2.154 |
| 1700  | 488   | 696   | 916   | 1.319 |
|       | 285   | 407   | 536   | 766   |
|       | 843   | 1.200 | 1.579 | 2.288 |
| 1800  | 517   | 737   | 970   | 1.396 |
|       | 302   | 431   | 567   | 811   |
|       | 893   | 1.271 | 1.672 | 2.423 |
| 1900  | 546   | 778   | 1.024 | 1.474 |
|       | 318   | 455   | 599   | 856   |
|       | 942   | 1.341 | 1.765 | 2.557 |
| 2000  | 574   | 819   | 1.078 | 1.551 |
|       | 335   | 479   | 630   | 901   |
|       | 992   | 1.412 | 1.858 | 2.692 |
| 2100  | 603   | 860   | 1.132 | 1.629 |
|       | 352   | 503   | 662   | 946   |
|       | 1.042 | 1.483 | 1.951 | 2.827 |
| 2200  | 632   | 901   | 1.186 | 1.706 |
|       | 369   | 527   | 693   | 991   |
|       | 1.091 | 1.553 | 2.044 | 2.961 |
| 2300  | 660   | 942   | 1.240 | 1.784 |
|       | 385   | 551   | 725   | 1.036 |
|       | 1.141 | 1.624 | 2.137 | 3.096 |
| 2400  | 689   | 983   | 1.294 | 1.862 |
|       | 402   | 575   | 757   | 1.081 |
|       | 1.190 | 1.694 | 2.230 | 3.230 |
| 2500  | 718   | 1.024 | 1.348 | 1.939 |
|       | 419   | 599   | 788   | 1.126 |
|       | 1.240 | 1.765 | 2.323 | 3.365 |
| 2600  | 747   | 1.065 | 1.402 | 2.017 |
|       | 436   | 623   | 819   | 1.205 |
|       | 1.281 | 1.826 | 2.406 | 3.490 |
| 2700  | 775   | 1.106 | 1.455 | 2.094 |
|       | 452   | 647   | 851   | 1.216 |
|       | 1.339 | 1.906 | 2.508 | 3.634 |
| 2800  | 799   | 1.147 | 1.508 | 2.172 |
|       | 468   | 671   | 883   | 1.227 |
|       | 1.389 | 1.977 | 2.580 | 3.778 |
| 2900  | 823   | 1.188 | 1.563 | 2.249 |
|       | 486   | 695   | 914   | 1.306 |
|       | 1.438 | 2.047 | 2.694 | 3.903 |
| 3000  | 847   | 1.229 | 1.616 | 2.327 |
|       | 502   | 719   | 945   | 1.321 |
|       | 1.488 | 2.106 | 2.808 | 4.037 |

| Højde | 400   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Type  | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400   | 146   | 204   | 272   | 388   |
|       | 85    | 118   | 159   | 224   |
|       | 250   | 356   | 471   | 676   |
| 500   | 182   | 255   | 340   | 485   |
|       | 107   | 148   | 198   | 280   |
|       | 313   | 445   | 589   | 845   |
| 600   | 218   | 307   | 408   | 582   |
|       | 128   | 178   | 238   | 337   |
|       | 376   | 533   | 706   | 1.014 |
| 700   | 255   | 358   | 476   | 679   |
|       | 149   | 207   | 278   | 393   |
|       | 438   | 622   | 824   | 1.183 |
| 800   | 291   | 409   | 544   | 776   |
|       | 171   | 237   | 317   | 449   |
|       | 501   | 711   | 942   | 1.352 |
| 900   | 328   | 460   | 613   | 873   |
|       | 192   | 266   | 357   | 505   |
|       | 563   | 800   | 1.059 | 1.521 |
| 1000  | 364   | 511   | 681   | 970   |
|       | 213   | 296   | 397   | 561   |
|       | 626   | 889   | 1.177 | 1.690 |
| 1100  | 400   | 562   | 749   | 1.067 |
|       | 235   | 326   | 436   | 617   |
|       | 689   | 978   | 1.295 | 1.859 |
| 1200  | 437   | 613   | 817   | 1.164 |
|       | 256   | 355   | 476   | 673   |
|       | 751   | 1.067 | 1.412 | 2.028 |
| 1300  | 473   | 664   | 885   | 1.261 |
|       | 277   | 385   | 516   | 729   |
|       | 814   | 1.156 | 1.530 | 2.197 |
| 1400  | 509   | 715   | 953   | 1.358 |
|       | 298   | 414   | 555   | 785   |
|       | 876   | 1.245 | 1.648 | 2.366 |
| 1500  | 546   | 766   | 1.021 | 1.455 |
|       | 320   | 444   | 595   | 841   |
|       | 939   | 1.334 | 1.766 | 2.535 |
| 1600  | 582   | 818   | 1.089 | 1.552 |
|       | 341   | 474   | 635   | 897   |
|       | 1.002 | 1.422 | 1.883 | 2.704 |
| 1700  | 619   | 869   | 1.157 | 1.649 |
|       | 362   | 503   | 674   | 953   |
|       | 1.064 | 1.511 | 2.001 | 2.873 |
| 1800  | 655   | 920   | 1.225 | 1.745 |
|       | 384   | 533   | 714   | 1.010 |
|       | 1.127 | 1.600 | 2.119 | 3.042 |
| 1900  | 691   | 971   | 1.293 | 1.842 |
|       | 405   | 562   | 754   | 1.066 |
|       | 1.189 | 1.689 | 2.236 | 3.211 |
| 2000  | 728   | 1.022 | 1.361 | 1.939 |
|       | 426   | 592   | 793   | 1.122 |
|       | 1.252 | 1.778 | 2.354 | 3.380 |
| 2100  | 764   | 1.073 | 1.429 | 2.036 |
|       | 448   | 622   | 833   | 1.178 |
|       | 1.315 | 1.867 | 2.472 | 3.549 |
| 2200  | 801   | 1.124 | 1.497 | 2.133 |
|       | 490   | 681   | 912   | 1.290 |
|       | 1.377 | 1.956 | 2.589 | 3.718 |
| 2300  | 837   | 1.175 | 1.565 | 2.230 |
|       | 490   | 681   | 912   | 1.290 |
|       | 1.440 | 2.045 | 2.707 | 3.887 |
| 2400  | 873   | 1.226 | 1.633 | 2.327 |
|       | 512   | 710   | 952   | 1.346 |
|       | 1.502 | 2.134 | 2.825 | 4.056 |
| 2500  | 910   | 1.277 | 1.701 | 2.424 |
|       | 533   | 740   | 992   | 1.402 |
|       | 1.565 | 2.223 | 2.943 | 4.225 |
| 2600  | 946   | 1.329 | 1.769 | 2.521 |
|       | 554   | 770   | 1.031 | 1.458 |
|       | 1.628 | 2.311 | 3.060 | 4.394 |
| 2700  | 983   | 1.380 | 1.838 | 2.618 |
|       | 576   | 799   | 1.071 | 1.514 |
|       | 1.690 | 2.400 | 3.178 | 4.563 |
| 2800  | 1.019 | 1.431 | 1.906 | 2.715 |
|       | 597   | 829   | 1.111 | 1.570 |
|       | 1.753 | 2.489 | 3.296 | 4.732 |
| 2900  | 1.055 | 1.482 | 1.974 | 2.812 |
|       | 618   | 858   | 1.150 | 1.626 |
|       | 1.815 | 2.578 | 3.413 | 4.901 |
| 3000  | 1.092 | 1.533 | 2.042 | 2.909 |
|       | 640   | 888   | 1.190 | 1.683 |
|       | 1.878 | 2.667 | 3.531 | 5.070 |

| Højde | 500   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Type  | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400   | 196   | 265   | 353   | 502   |
|       | 127   | 170   | 227   | 320   |
|       | 310   | 425   | 564   | 807   |
| 500   | 245   | 332   | 442   | 627   |
|       | 159   | 213   | 284   | 400   |
|       | 387   | 531   | 706   | 1.009 |
| 600   | 294   | 398   | 530   | 752   |
|       | 191   | 255   | 341   | 481   |
|       | 464   | 637   | 847   | 1.210 |
| 700   | 343   | 464   | 619   | 878   |
|       | 223   | 298   | 398   | 561   |
|       | 542   | 743   | 988   | 1.412 |
| 800   | 392   | 530   | 707   | 1.003 |
|       | 255   | 340   | 455   | 641   |
|       | 619   | 850   | 1.129 | 1.614 |
| 900   | 441   | 597   | 795   | 1.129 |
|       | 287   | 383   | 511   | 721   |
|       | 697   | 956   | 1.270 | 1.815 |
| 1000  | 490   | 663   | 884   | 1.254 |
|       | 318   | 425   | 568   | 801   |
|       | 774   | 1.062 | 1.411 | 2.017 |
| 1100  | 539   | 729   | 972   | 1.379 |
|       | 350   | 468   | 625   | 881   |
|       | 851   | 1.168 | 1.552 | 2.219 |
| 1200  | 588   | 796   | 1.060 | 1.505 |
|       | 382   | 510   | 682   | 961   |
|       | 929   | 1.274 | 1.693 | 2.420 |
| 1300  | 637   | 862   | 1.149 | 1.630 |
|       | 414   | 553   | 739   | 1.041 |
|       | 1.006 | 1.381 | 1.834 | 2.622 |
| 1400  | 686   | 928   | 1.237 | 1.756 |
|       | 446   | 595   | 795   | 1.121 |
|       | 1.084 | 1.487 | 1.975 | 2.824 |
| 1500  | 735   | 995   | 1.325 | 1.881 |
|       | 478   | 638   | 852   | 1.201 |
|       | 1.161 | 1.593 | 2.117 | 3.026 |
| 1600  | 784   | 1.061 | 1.414 | 2.006 |
|       | 509   | 680   | 909   | 1.281 |
|       | 1.238 | 1.699 | 2.258 | 3.227 |
| 1700  | 833   | 1.127 | 1.502 | 2.132 |
|       | 541   | 723   | 966   | 1.362 |
|       | 1.316 | 1.805 | 2.399 | 3.429 |
| 1800  | 882   | 1.194 | 1.590 | 2.257 |
|       | 573   | 765   | 1.023 | 1.442 |
|       | 1.393 | 1.912 | 2.540 | 3.631 |
| 1900  | 931   | 1.260 | 1.679 | 2.383 |
|       | 605   | 808   | 1.080 | 1.522 |
|       | 1.471 | 2.018 | 2.681 | 3.832 |
| 2000  | 980   | 1.326 | 1.767 | 2.508 |
|       | 637   | 850   | 1.136 | 1.602 |
|       | 1.548 | 2.124 | 2.822 | 4.034 |
| 2100  | 1.029 | 1.392 | 1.856 | 2.633 |
|       | 669   | 893   | 1.193 | 1.682 |
|       | 1.625 | 2.230 | 2.963 | 4.    |

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

| Højde | 600   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Type  | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400   | 232   | 306   | 408   | 578   |
|       | 151   | 196   | 262   | 368   |
|       | 364   | 491   | 654   | 933   |
| 500   | 289   | 383   | 510   | 722   |
|       | 189   | 245   | 327   | 460   |
|       | 456   | 614   | 817   | 1.166 |
| 600   | 347   | 459   | 612   | 867   |
|       | 226   | 294   | 393   | 552   |
|       | 547   | 736   | 980   | 1.399 |
| 700   | 405   | 536   | 714   | 1.011 |
|       | 264   | 343   | 458   | 644   |
|       | 638   | 859   | 1.144 | 1.632 |
| 800   | 463   | 612   | 816   | 1.156 |
|       | 302   | 392   | 523   | 736   |
|       | 729   | 982   | 1.307 | 1.866 |
| 900   | 521   | 689   | 918   | 1.300 |
|       | 340   | 441   | 589   | 828   |
|       | 820   | 1.104 | 1.471 | 2.099 |
| 1000  | 579   | 765   | 1.020 | 1.445 |
|       | 377   | 490   | 654   | 919   |
|       | 911   | 1.227 | 1.634 | 2.332 |
| 1100  | 637   | 842   | 1.122 | 1.589 |
|       | 415   | 540   | 720   | 1.011 |
|       | 1.002 | 1.350 | 1.797 | 2.565 |
| 1200  | 695   | 919   | 1.224 | 1.733 |
|       | 453   | 589   | 785   | 1.103 |
|       | 1.093 | 1.472 | 1.961 | 2.798 |
| 1300  | 752   | 995   | 1.326 | 1.878 |
|       | 491   | 638   | 850   | 1.195 |
|       | 1.184 | 1.595 | 2.124 | 3.032 |
| 1400  | 810   | 1.072 | 1.428 | 2.022 |
|       | 528   | 687   | 916   | 1.287 |
|       | 1.275 | 1.718 | 2.288 | 3.265 |
| 1500  | 868   | 1.148 | 1.530 | 2.167 |
|       | 566   | 736   | 981   | 1.379 |
|       | 1.367 | 1.841 | 2.451 | 3.498 |
| 1600  | 926   | 1.225 | 1.632 | 2.311 |
|       | 604   | 785   | 1.047 | 1.471 |
|       | 1.458 | 1.963 | 2.614 | 3.731 |
| 1700  | 984   | 1.301 | 1.734 | 2.456 |
|       | 641   | 834   | 1.112 | 1.563 |
|       | 1.549 | 2.086 | 2.778 | 3.964 |
| 1800  | 1.042 | 1.378 | 1.836 | 2.600 |
|       | 679   | 883   | 1.178 | 1.655 |
|       | 1.640 | 2.209 | 2.941 | 4.198 |
| 1900  | 1.100 | 1.454 | 1.938 | 2.745 |
|       | 717   | 932   | 1.243 | 1.747 |
|       | 1.731 | 2.331 | 3.105 | 4.431 |
| 2000  | 1.158 | 1.531 | 2.040 | 2.889 |
|       | 755   | 981   | 1.308 | 1.839 |
|       | 1.822 | 2.454 | 3.268 | 4.664 |
| 2100  | 1.216 | 1.607 | 2.142 | 3.034 |
|       | 792   | 1.030 | 1.374 | 1.931 |
|       | 1.913 | 2.577 | 3.431 | 4.897 |
| 2200  | 1.273 | 1.684 | 2.244 | 3.178 |
|       | 830   | 1.079 | 1.439 | 2.023 |
|       | 2.004 | 2.699 | 3.595 | 5.130 |
| 2300  | 1.331 | 1.761 | 2.346 | 3.323 |
|       | 868   | 1.128 | 1.505 | 2.115 |
|       | 2.095 | 2.822 | 3.758 | 5.364 |
| 2400  | 1.389 | 1.837 | 2.448 | 3.467 |
|       | 906   | 1.177 | 1.570 | 2.207 |
|       | 2.186 | 2.945 | 3.922 | 5.597 |
| 2500  | 1.447 | 1.914 | 2.551 | 3.611 |
|       | 943   | 1.226 | 1.636 | 2.299 |
|       | 2.278 | 3.068 | 4.085 | 5.830 |
| 2600  | 1.505 | 1.990 | 2.653 | 3.756 |
|       | 981   | 1.275 | 1.701 | 2.391 |
|       | 2.369 | 3.190 | 4.248 | 6.063 |
| 2700  | 1.563 | 2.067 | 2.755 | 3.900 |
|       | 1.019 | 1.324 | 1.766 | 2.483 |
|       | 2.460 | 3.313 | 4.412 | 6.296 |
| 2800  | 1.621 | 2.143 | 2.857 | 4.045 |
|       | 1.057 | 1.373 | 1.832 | 2.575 |
|       | 2.551 | 3.436 | 4.575 | 6.530 |
| 2900  | 1.679 | 2.220 | 2.959 | 4.189 |
|       | 1.094 | 1.422 | 1.897 | 2.666 |
|       | 2.642 | 3.558 | 4.739 | 6.763 |
| 3000  | 1.736 | 2.296 | 3.061 | 4.334 |
|       | 1.132 | 1.471 | 1.963 | 2.758 |
|       | 2.733 | 3.681 | 4.902 | 6.996 |

| Højde | 700   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Type  | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400   | 263   | 346   | 460   | 653   |
|       | 171   | 222   | 294   | 416   |
|       | 415   | 555   | 739   | 1.055 |
| 500   | 329   | 433   | 575   | 817   |
|       | 214   | 278   | 367   | 520   |
|       | 519   | 694   | 924   | 1.319 |
| 600   | 395   | 520   | 690   | 980   |
|       | 257   | 333   | 440   | 624   |
|       | 623   | 832   | 1.109 | 1.582 |
| 700   | 461   | 606   | 804   | 1.143 |
|       | 300   | 389   | 514   | 727   |
|       | 727   | 971   | 1.294 | 1.846 |
| 800   | 564   | 759   | 973   | 1.346 |
|       | 342   | 444   | 587   | 831   |
|       | 830   | 1.110 | 1.478 | 2.110 |
| 900   | 592   | 780   | 1.034 | 1.470 |
|       | 385   | 500   | 661   | 935   |
|       | 934   | 1.248 | 1.663 | 2.373 |
| 1000  | 658   | 866   | 1.149 | 1.633 |
|       | 428   | 556   | 734   | 1.039 |
|       | 1.038 | 1.387 | 1.848 | 2.637 |
| 1100  | 724   | 953   | 1.264 | 1.796 |
|       | 471   | 611   | 808   | 1.143 |
|       | 1.142 | 1.526 | 2.033 | 2.901 |
| 1200  | 790   | 1.039 | 1.379 | 1.960 |
|       | 514   | 667   | 881   | 1.247 |
|       | 1.246 | 1.664 | 2.218 | 3.164 |
| 1300  | 855   | 1.126 | 1.494 | 2.123 |
|       | 556   | 722   | 954   | 1.351 |
|       | 1.349 | 1.803 | 2.402 | 3.428 |
| 1400  | 921   | 1.213 | 1.609 | 2.286 |
|       | 599   | 778   | 1.028 | 1.455 |
|       | 1.453 | 1.942 | 2.587 | 3.692 |
| 1500  | 987   | 1.299 | 1.724 | 2.450 |
|       | 642   | 833   | 1.101 | 1.559 |
|       | 1.557 | 2.081 | 2.772 | 3.956 |
| 1600  | 1.053 | 1.386 | 1.839 | 2.613 |
|       | 685   | 889   | 1.175 | 1.663 |
|       | 1.661 | 2.219 | 2.957 | 4.219 |
| 1700  | 1.119 | 1.472 | 1.954 | 2.776 |
|       | 728   | 944   | 1.248 | 1.767 |
|       | 1.765 | 2.358 | 3.142 | 4.483 |
| 1800  | 1.184 | 1.559 | 2.069 | 2.940 |
|       | 770   | 1.000 | 1.321 | 1.871 |
|       | 1.868 | 2.497 | 3.326 | 4.747 |
| 1900  | 1.250 | 1.646 | 2.183 | 3.103 |
|       | 813   | 1.056 | 1.395 | 1.975 |
|       | 1.972 | 2.635 | 3.511 | 5.010 |
| 2000  | 1.316 | 1.732 | 2.298 | 3.266 |
|       | 856   | 1.111 | 1.468 | 2.078 |
|       | 2.076 | 2.774 | 3.696 | 5.274 |
| 2100  | 1.382 | 1.819 | 2.413 | 3.430 |
|       | 899   | 1.167 | 1.542 | 2.182 |
|       | 2.180 | 2.913 | 3.881 | 5.538 |
| 2200  | 1.448 | 1.906 | 2.528 | 3.593 |
|       | 942   | 1.222 | 1.615 | 2.286 |
|       | 2.284 | 3.051 | 4.066 | 5.801 |
| 2300  | 1.513 | 1.992 | 2.643 | 3.756 |
|       | 984   | 1.278 | 1.688 | 2.390 |
|       | 2.387 | 3.190 | 4.250 | 6.065 |
| 2400  | 1.579 | 2.079 | 2.758 | 3.919 |
|       | 1.027 | 1.333 | 1.762 | 2.494 |
|       | 2.491 | 3.329 | 4.435 | 6.329 |
| 2500  | 1.645 | 2.165 | 2.873 | 4.083 |
|       | 1.070 | 1.389 | 1.835 | 2.598 |
|       | 2.595 | 3.468 | 4.620 | 6.593 |
| 2600  | 1.711 | 2.252 | 2.988 | 4.246 |
|       | 1.113 | 1.444 | 1.909 | 2.702 |
|       | 2.699 | 3.606 | 4.805 | 6.856 |
| 2700  | 1.777 | 2.339 | 3.103 | 4.409 |
|       | 1.156 | 1.500 | 1.982 | 2.806 |
|       | 2.803 | 3.745 | 4.990 | 7.120 |
| 2800  | 1.842 | 2.425 | 3.218 | 4.573 |
|       | 1.198 | 1.556 | 2.056 | 2.910 |
|       | 2.906 | 3.884 | 5.174 | 7.384 |
| 2900  | 1.908 | 2.512 | 3.333 | 4.736 |
|       | 1.241 | 1.611 | 2.129 | 3.014 |
|       | 3.010 | 4.022 | 5.359 | 7.647 |
| 3000  | 1.974 | 2.599 | 3.448 | 4.899 |
|       | 1.284 | 1.667 | 2.202 | 3.118 |
|       | 3.114 | 4.161 | 5.544 | 7.911 |

| Højde | 900   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Type  | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400   | 318   | 423   | 555   | 798   |
|       | 206   | 272   | 352   | 508   |
|       | 504   | 676   | 900   | 1.290 |
| 500   | 397   | 529   | 694   | 998   |
|       | 257   | 340   | 440   | 635   |
|       | 630   | 845   | 1.126 | 1.613 |
| 600   | 477   | 635   | 833   | 1.198 |
|       | 309   | 408   | 528   | 762   |
|       | 756   | 1.014 | 1.351 | 1.935 |
| 700   | 556   | 740   | 972   | 1.397 |
|       | 360   | 476   | 616   | 889   |
|       | 882   | 1.183 | 1.576 | 2.258 |
| 800   | 636   | 846   | 1.111 | 1.597 |
|       | 412   | 544   | 704   | 1.016 |
|       | 1.008 | 1.352 | 1.801 | 2.580 |
| 900   | 715   | 952   | 1.250 | 1.797 |
|       | 463   | 612   | 792   | 1.143 |
|       | 1.134 | 1.521 | 2.026 | 2.903 |
| 1000  | 795   | 1.058 | 1.389 | 1.996 |
|       | 515   | 680   | 880   | 1.270 |
|       | 1.260 | 1.690 | 2.251 | 3.225 |
| 1100  | 874   | 1.163 | 1.527 | 2.196 |
|       | 566   | 748   | 968   | 1.397 |
|       | 1.386 | 1.859 | 2.476 | 3.548 |
| 1200  | 954   | 1.269 | 1.666 | 2.395 |
|       | 618   | 816   | 1.056 | 1.524 |
|       | 1.512 | 2.028 | 2.701 | 3.870 |
| 1300  | 1.033 | 1.375 | 1.805 | 2.595 |
|       | 669   | 883   | 1.144 | 1.651 |
|       | 1.638 | 2.197 | 2.926 | 4.193 |
| 1400  | 1.113 | 1.481 | 1.944 | 2.795 |
|       | 721   | 951   | 1.233 | 1.777 |
|       | 1.764 | 2.366 | 3.151 | 4.515 |
| 1500  | 1.192 | 1.586 | 2.083 | 2.994 |
|       | 772   | 1.019 | 1.321 | 1.904 |
|       | 1.890 | 2.535 | 3.377 | 4.838 |
| 1600  | 1.272 | 1.692 | 2.222 | 3.194 |
|       | 824   | 1.087 | 1.409 | 2.031 |
|       | 2.016 | 2.704 | 3.602 | 5.160 |
| 1700  | 1.351 | 1.798 | 2.361 | 3.394 |
|       | 875   | 1.155 | 1.497 | 2.158 |
|       | 2.142 | 2.873 | 3.827 | 5.483 |
| 1800  | 1.431 | 1.904 | 2.499 | 3.593 |
|       | 927   | 1.223 | 1.585 | 2.285 |
|       | 2.268 | 3.042 | 4.052 | 5.805 |
| 1900  | 1.510 | 2.009 | 2.638 | 3.793 |
|       | 978   | 1.291 | 1.673 | 2.412 |
|       | 2.394 | 3.211 | 4.277 | 6.128 |
| 2000  | 1.590 | 2.115 | 2.777 | 3.992 |
|       | 1.030 | 1.359 | 1.761 | 2.539 |
|       | 2.520 | 3.380 | 4.502 | 6.450 |
| 2100  | 1.669 | 2.221 | 2.916 | 4     |