

## PLANAR 6

---

Planar **6** var den første i en række af dekorative Stelrad radiatorer, der med sin flade front, enkle toprist og glatte endegavle passer ind i alle miljøer og er et stilfuldt alternativt til den traditionelle panelradiator.

Planar **6** kan tilsluttes enten som en ventil eller kompakt radiator. Med sit slanke og tidløse design, komplimenterer radiatoren nemt Stelrads øvrige serier. Den integrerede justerbare ventilindsats (uden termostat) er som standard, fabriksmonteret på højre side af radiatoren.





## PLANAR 6 SPECIFIKATION


|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>          | Dekorativ panelradiator med glat forplade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Udstyr:</b>           | Glat forplade, toprist og gavle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pre-Installeret:</b>  | Justerbar Heimeier-ventilindsatsindsats 4368.<br><b>Bemærk:</b> Alle præinstallererede propper skal udskiftes for en lækagefri og tæt installation.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ventilindsats:</b>    | Den integrerede, justerbare ventilindsats (uden termostat) er fabriksmonteret på radiatorens højre side. Den er testet iht. EN215, kompatibel med termostathoved er M30 x 1,5 mm og fabriksindstillet efter radiatorens størrelse for optimal gennemstrømning. Indstillingen er beregnet til to-rørsystemer og kan også anvendes til et-rørsystemer ved position 8. |
| <b>Medfølger:</b>        | Vægbeholdere, luftskrue og propper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anboringer:</b>       | 6 x ½ " indvendig (muf) (2 x ½" nedadvendte anboringer i bund).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bærebøjler:</b>       | 2 stk. bærebøjler op til 1.600 mm længde, 3 stk. fra 1.800 mm længde.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Emballage:</b>        | Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garanti:</b>          | 10 år, når installationsanvisning og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Overfladebeh.:</b>    | Alle radiatorer er affedt, fosfateret, katalforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid RAL 9016 som standard.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Farver:</b>           | Stelrad hvid RAL 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fordelingsmålere:</b> | Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Max. driftstryk:</b>  | 10 bar (testet ved 13 bar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Max. driftstemp.:</b> | 110 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Norm:</b>             | I henhold til EN442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Typer:</b>            | 11   21   22   33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Højde:</b>            | 300   400   500   600   700   900 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Længde:</b>           | 400 – 3.000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dybde:</b>            | 63   79   102   160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# PLANAR 6 INSTALLATION

## BEMÆRK!



Vi skifter vores bæringer fra L-bæringer til J-bæringer i 2026.  
Der kan derfor i en periode forekomme varer med begge typer bæringer

## L-BÆRING (NUVÆRENDE)

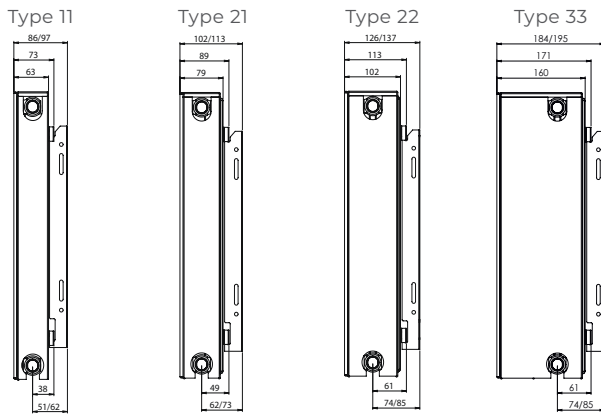

De medfølgende vægbeslag giver mulighed for to indstillinger af vægafstand, som begge er vist f.eks. 74/85

## J-BÆRING (NYE)

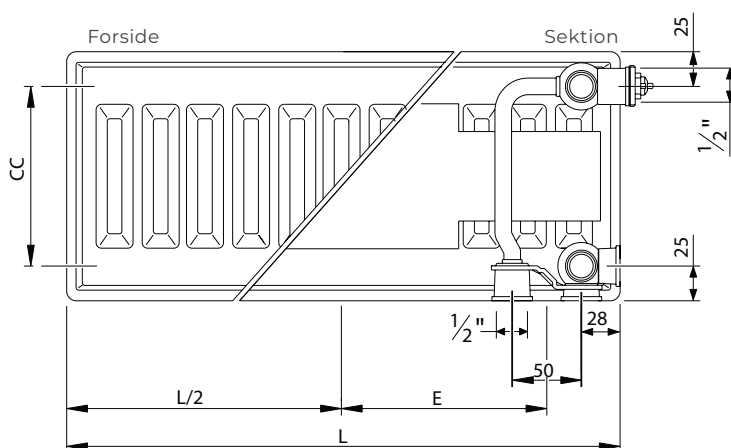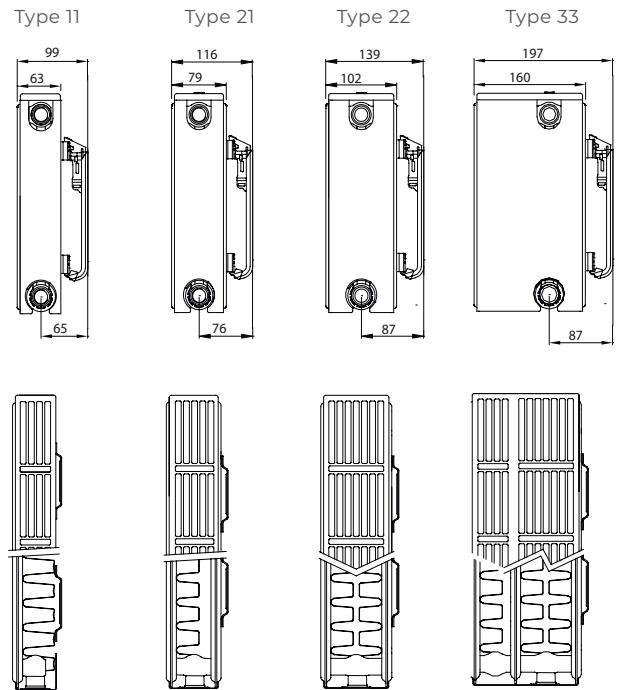

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L (mm) | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 |
| E (mm) | 147  | 197  | 247  | 297  | 347  | 397  | 447  | 497  | 547  |
| L (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| E (mm) | 647  | 747  | 847  | 947  | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 |


L: Længde; CC: Centerafstand = Højde - 50 mm;  
Det anbefales at minimum afstanden fra radiatorens underkant til gulv: er 120 mm.

Tilslutningsmuligheder: Se skema under de enkelte produkter

## PLANAR 6 BÆREBØJLER


Type 11

| L        | A   |
|----------|-----|
| 400      | 117 |
| 500-1600 | 150 |




L: Længde

| L         | A   |
|-----------|-----|
| 1800-3000 | 150 |

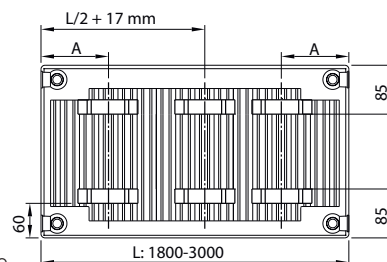


Type 21-33

| L        | A   |
|----------|-----|
| 400-1600 | 133 |

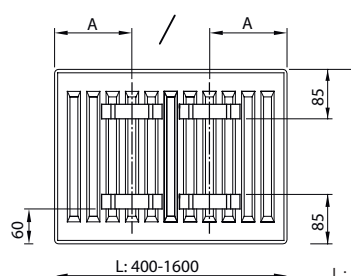

L: Længde

| L         | A   |
|-----------|-----|
| 1800-3000 | 133 |

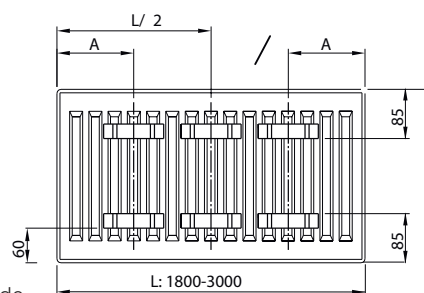


## PLANAR 6 MONTERING PÅ BEN

Type 11

Type 21

Type 22

Type 33

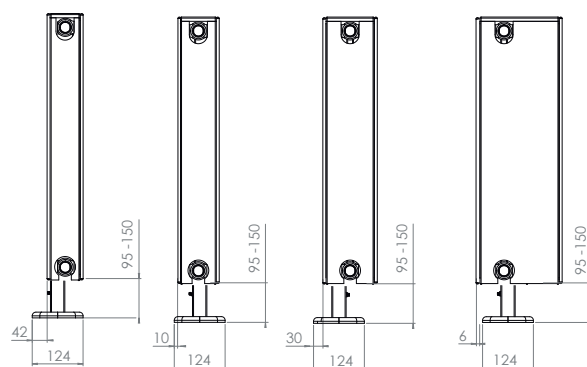


### Justerbare panel radiatorben med cover

Velegnet til højde 200 - 600 mm.

2 stk. til længde 400 - 2.000 mm.

4 stk. til længde 2.100 - 3.000 mm.

Ben skal bestilles separat

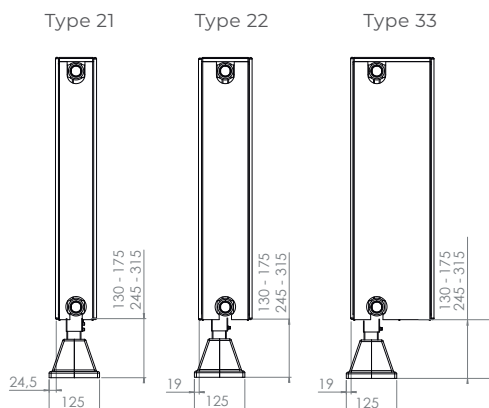

## Monteringsben med cover


Velegnet til alle højder.

2 stk. til længde 400 – 2.000 mm.  
4 stk. til længde 2.100 – 3.000 mm.

Ben skal bestilles separat

### Bemærk:

Monteringsben kan ikke monteres på type 11 radiatorer

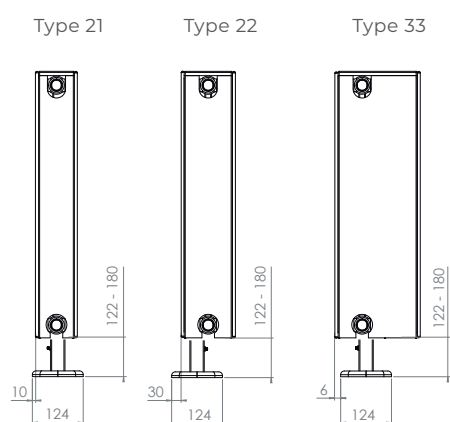

## Justerbare Gaffel panel radiatorben med cover

Velegnet til højder 200 og 300 mm.

2 stk. til længde 400 – 2.000 mm.  
4 stk. til længde 2.100 – 3.000 mm.


Ben skal bestilles separat

### Bemærk:

Gaffel panel radiatorben kan ikke monteres på type 11 radiatorer

## PLANAR 6 TILSLUTNINGSMULIGHEDER

CC målet mellem anboringerne er altid højde - 50 mm

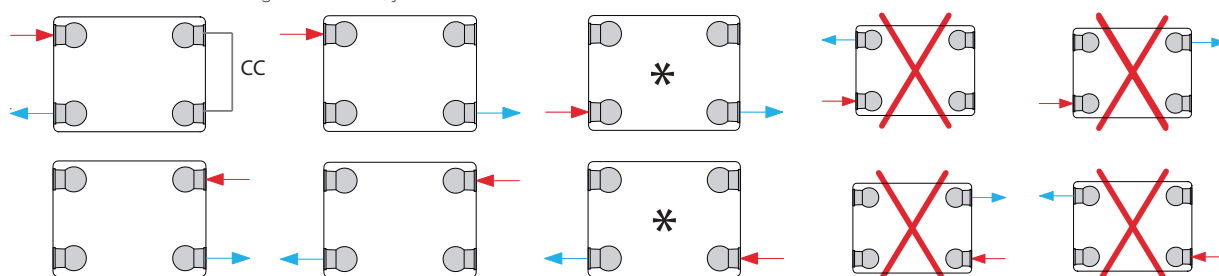


\* = En reduktion i varmeydeksen vil forekomme, når lavtemperaturopvärmning kombineres med en høj temperaturforskel mellem fremløb og returløb

**Bemærk:** Ved installation skal alle præinstallerede propper udskiftes for en lækagefri og tæt installation.


### Venstrehængt radiator Type 11 / 21 / 22 / 33

Radiator set forfra



### Højrehængt radiator Type 11 / 21 / 22 / 33

Radiator set forfra



### Bemærk:

Ved tilslutning som ABCD radiator skal ventilindsatsen fjernes.

## PLANAR 6 YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442. Ligning:  $\phi = K_M \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

**EN442 (W) 70/40/20°C**

**EN442 (W) 60/30/20°C**

**EN442 (W) 75/65/20°C**

| Højde | 300 |    |       |       |
|-------|-----|----|-------|-------|
| Type  | 11  | 21 | 22    | 33    |
| 400   | -   | -  | -     | -     |
| 500   | -   | -  | -     | 388   |
| 600   | -   | -  | 323   | 465   |
| 700   | -   | -  | 189   | 270   |
| 800   | -   | -  | 557   | 808   |
| 900   | -   | -  | -     | 543   |
| 1000  | -   | -  | -     | 315   |
| 1100  | -   | -  | -     | 942   |
| 1200  | -   | -  | 431   | 621   |
| 1300  | -   | -  | 252   | 360   |
| 1400  | -   | -  | 743   | 1.077 |
| 1500  | -   | -  | 485   | 698   |
| 1600  | -   | -  | 284   | 405   |
| 1800  | -   | -  | 836   | 1.211 |
| 2000  | -   | -  | 539   | 776   |
| 2200  | -   | -  | 315   | 451   |
| 2300  | -   | -  | 929   | 1.346 |
| 2400  | -   | -  | 593   | 853   |
| 2600  | -   | -  | 347   | 496   |
| 2800  | -   | -  | 1.022 | 1.481 |
| 3000  | -   | -  | 647   | 931   |
| 3100  | -   | -  | 378   | 541   |
| 3200  | -   | -  | 1.115 | 1.615 |
| 3300  | -   | -  | -     | -     |
| 3400  | -   | -  | -     | -     |
| 3500  | -   | -  | 755   | 1.086 |
| 3600  | -   | -  | 441   | 631   |
| 3700  | -   | -  | 1.301 | 1.884 |
| 3800  | -   | -  | -     | -     |
| 3900  | -   | -  | -     | -     |
| 4000  | -   | -  | 862   | 1.241 |
| 4100  | -   | -  | 504   | 721   |
| 4200  | -   | -  | 1.486 | 2.154 |
| 4300  | -   | -  | 970   | 1.396 |
| 4400  | -   | -  | 567   | 811   |
| 4500  | -   | -  | 1.672 | 2.423 |
| 4600  | -   | -  | 1.078 | 1.551 |
| 4700  | -   | -  | 630   | 901   |
| 4800  | -   | -  | 1.858 | 2.692 |
| 4900  | -   | -  | 1.186 | 1.706 |
| 5000  | -   | -  | 693   | 991   |
| 5100  | -   | -  | 2.044 | 2.961 |
| 5200  | -   | -  | 1.346 | -     |
| 5300  | -   | -  | 870   | -     |
| 5400  | -   | -  | 2.137 | -     |
| 5500  | -   | -  | 1.404 | 1.862 |
| 5600  | -   | -  | 908   | 1.081 |
| 5700  | -   | -  | 2.230 | 3.230 |
| 5800  | -   | -  | 1.621 | 2.192 |
| 5900  | -   | -  | 984   | 1.409 |
| 6000  | -   | -  | 2.415 | 3.500 |
| 6100  | -   | -  | 1.639 | 2.360 |
| 6200  | -   | -  | 1.059 | 1.518 |
| 6300  | -   | -  | 2.601 | 3.769 |
| 6400  | -   | -  | 1.756 | 2.529 |
| 6500  | -   | -  | 1.135 | 1.626 |
| 6600  | -   | -  | 2.787 | 4.038 |

| Højde | 400   |    |       |       |
|-------|-------|----|-------|-------|
| Type  | 11    | 21 | 22    | 33    |
| 400   | -     | -  | -     | -     |
| 500   | 182   | -  | 340   | -     |
| 600   | 107   | -  | 198   | -     |
| 700   | 313   | -  | 589   | -     |
| 800   | 218   | -  | 408   | 582   |
| 900   | 128   | -  | 238   | 337   |
| 1000  | 376   | -  | 706   | 1.014 |
| 1100  | 255   | -  | 476   | -     |
| 1200  | 149   | -  | 278   | -     |
| 1300  | 438   | -  | 824   | -     |
| 1400  | 291   | -  | 544   | 776   |
| 1500  | 171   | -  | 317   | 449   |
| 1600  | 501   | -  | 942   | 1.352 |
| 1700  | 328   | -  | 613   | 873   |
| 1800  | 192   | -  | 357   | 505   |
| 1900  | 563   | -  | 1.059 | 1.521 |
| 2000  | 364   | -  | 681   | 970   |
| 2100  | 213   | -  | 397   | 561   |
| 2200  | 626   | -  | 1.177 | 1.690 |
| 2300  | 400   | -  | 749   | 1.067 |
| 2400  | 235   | -  | 436   | 617   |
| 2500  | 689   | -  | 1.295 | 1.859 |
| 2600  | 437   | -  | 817   | 1.164 |
| 2700  | 256   | -  | 476   | 673   |
| 2800  | 751   | -  | 1.412 | 2.028 |
| 2900  | -     | -  | 885   | -     |
| 3000  | -     | -  | 516   | -     |
| 3100  | -     | -  | 1.530 | -     |
| 3200  | 509   | -  | 953   | 1.358 |
| 3300  | 298   | -  | 555   | 785   |
| 3400  | 876   | -  | 1.648 | 2.366 |
| 3500  | -     | -  | 1.021 | -     |
| 3600  | -     | -  | 595   | -     |
| 3700  | -     | -  | 1.766 | -     |
| 3800  | 582   | -  | 1.089 | 1.552 |
| 3900  | 341   | -  | 635   | 897   |
| 4000  | 1.002 | -  | 1.883 | 2.704 |
| 4100  | 655   | -  | 1.225 | 1.745 |
| 4200  | 384   | -  | 714   | 1.010 |
| 4300  | 1.127 | -  | 2.119 | 3.042 |
| 4400  | 728   | -  | 1.361 | 1.939 |
| 4500  | 426   | -  | 793   | 1.122 |
| 4600  | 1.252 | -  | 2.354 | 3.380 |
| 4700  | -     | -  | 1.497 | 2.133 |
| 4800  | -     | -  | 912   | 1.290 |
| 4900  | -     | -  | 2.589 | 3.718 |
| 5000  | -     | -  | 1.565 | -     |
| 5100  | -     | -  | 912   | -     |
| 5200  | -     | -  | 2.707 | -     |
| 5300  | -     | -  | 1.633 | 2.327 |
| 5400  | -     | -  | 952   | 1.346 |
| 5500  | -     | -  | 2.825 | 4.056 |
| 5600  | -     | -  | 1.769 | -     |
| 5700  | -     | -  | 1.031 | -     |
| 5800  | -     | -  | 3.060 | -     |
| 5900  | -     | -  | 1.906 | -     |
| 6000  | -     | -  | 1.111 | -     |
| 6100  | -     | -  | 3.296 | -     |
| 6200  | -     | -  | 2.042 | -     |
| 6300  | -     | -  | 1.190 | -     |
| 6400  | -     | -  | 3.531 | -     |

| Højde | 500   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Type  | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400   | 196   | -     | -     | -     |
| 500   | 127   | -     | -     | -     |
| 600   | 310   | -     | -     | -     |
| 700   | 245   | 332   | 442   | -     |
| 800   | 159   | 213   | 284   | -     |
| 900   | 387   | 531   | 706   | -     |
| 1000  | 294   | 398   | 530   | 752   |
| 1100  | 191   | 255   | 341   | 481   |
| 1200  | 464   | 637   | 847   | 1.210 |
| 1300  | 343   | 464   | 619   | 878   |
| 1400  | 223   | 298   | 398   | 561   |
| 1500  | 542   | 743   | 988   | 1.412 |
| 1600  | 392   | 530   | 707   | 1.003 |
| 1700  | 255   | 340   | 455   | 641   |
| 1800  | 619   | 850   | 1.129 | 1.614 |
| 1900  | 441   | 597   | 795   | 1.129 |
| 2000  | 287   | 383   | 511   | 721   |
| 2100  | 697   | 956   | 1.270 | 1.815 |
| 2200  | 490   | 663   | 884   | 1.254 |
| 2300  | 318   | 425   | 568   | 801   |
| 2400  | 774   | 1.062 | 1.411 | 2.017 |
| 2500  | 539   | 729   | 972   | 1.379 |
| 2600  | 350   | 468   | 625   | 881   |
| 2700  | 851   | 1.168 | 1.552 | 2.219 |
| 2800  | 588   | 796   | 1.060 | 1.505 |
| 2900  | 382   | 510   | 682   | 961   |
| 3000  | 929   | 1.274 | 1.693 | 2.420 |
| 3100  | -     | -     | 1.149 | -     |
| 3200  | -     | -     | 739   | -     |
| 3300  | -     | -     | 1.834 | -     |
| 3400  | 686   | 928   | 1.237 | 1.756 |
| 3500  | 446   | 595   | 795   | 1.121 |
| 3600  | 1.084 | 1.487 | 1.975 | 2.824 |
| 3700  | -     | -     | 1.325 | -     |
| 3800  | -     | -     | 852   | -     |
| 3900  | -     | -     | 2.117 | -     |
| 4000  | 784   | 1.061 | 1.414 | 2.006 |
| 4100  | 509   | 680   | 909   | 1.281 |
| 4200  | 1.238 | 1.699 | 2.258 | 3.227 |
| 4300  | 882   | 1.194 | 1.590 | 2.257 |
| 4400  | 573   | 765   | 1.023 | 1.442 |
| 4500  | 1.393 | 1.912 | 2.540 | 3.631 |
| 4600  | 980   | 1.326 | 1.767 | 2.508 |
| 4700  | 637   | 850   | 1.136 | 1.602 |
| 4800  | 1.548 | 2.124 | 2.822 | 4.034 |
| 4900  | 1.078 | 1.459 | 1.944 | -     |
| 5000  | 700   | 935   | 1.250 | -     |
| 5100  | 1.703 | 2.336 | 3.104 | -     |
| 5200  | -     | -     | 2.032 | -     |
| 5300  | -     | -     | 1.307 | -     |
| 5400  | -     | -     | 3.245 | -     |
| 5500  | 1.176 | 1.591 | 2.121 | 3.010 |
| 5600  | 764   | 1.020 | 1.364 | 1.922 |
| 5700  | 1.858 | 2.549 | 3.386 | 4.841 |
| 5800  | -     | -     | 2.297 | -     |
| 5900  | -     | -     | 1.477 | -     |
| 6000  | -     | -     | 3.669 | -     |
| 6100  | -     | -     | 2.474 | -     |
| 6200  | -     | -     | 1.591 | -     |
| 6300  | -     | -     | 3.951 | -     |
| 6400  | -     | -     | 2.651 | -     |
| 6500  | -     | -     | 1.705 | -     |
| 6600  | -     | -     | 4.233 | -     |

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

Højde 300 og 400 mm er beregnet med logaritmisk beregning.

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

| Højde <b>600</b> |                       |                         |                         |                         |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Type             | 11                    | 21                      | 22                      | 33                      |
| <b>400</b>       | 232<br>151<br>364     | 306<br>196<br>491       | 408<br>262<br>654       | 578<br>368<br>933       |
| <b>500</b>       | 289<br>189<br>456     | 383<br>245<br>614       | 510<br>327<br>817       | 722<br>460<br>1.166     |
| <b>600</b>       | 347<br>226<br>547     | 459<br>294<br>736       | 612<br>393<br>980       | 867<br>552<br>1.399     |
| <b>700</b>       | 405<br>264<br>638     | 536<br>343<br>859       | 714<br>458<br>1.144     | 1.011<br>644<br>1.632   |
| <b>800</b>       | 463<br>302<br>729     | 612<br>392<br>982       | 816<br>523<br>1.307     | 1.156<br>736<br>1.866   |
| <b>900</b>       | 521<br>340<br>820     | 689<br>441<br>1.104     | 918<br>589<br>1.471     | 1.300<br>828<br>2.099   |
| <b>1000</b>      | 579<br>377<br>911     | 765<br>490<br>1.227     | 1.020<br>654<br>1.634   | 1.445<br>919<br>2.332   |
| <b>1100</b>      | 637<br>415<br>1.002   | 842<br>540<br>1.350     | 1.122<br>720<br>1.797   | 1.589<br>1.011<br>2.565 |
| <b>1200</b>      | 695<br>453<br>1.093   | 919<br>589<br>1.472     | 1.224<br>785<br>1.961   | 1.733<br>1.103<br>2.798 |
| <b>1300</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>2.124         | 1.326<br>850<br>2.124   | 1.878<br>1.195<br>3.032 |
| <b>1400</b>      | 810<br>528<br>1.275   | 1.072<br>687<br>1.718   | 1.428<br>916<br>2.288   | 2.022<br>1.287<br>3.265 |
| <b>1500</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>2.451         | 1.530<br>981<br>2.451   | 2.167<br>1.379<br>3.498 |
| <b>1600</b>      | 926<br>604<br>1.458   | 1.225<br>785<br>1.963   | 1.632<br>1.047<br>2.614 | 2.311<br>1.471<br>3.731 |
| <b>1800</b>      | 1.042<br>679<br>1.640 | 1.378<br>883<br>2.209   | 1.836<br>1.178<br>2.941 | 2.600<br>1.655<br>4.198 |
| <b>2000</b>      | 1.158<br>755<br>1.822 | 1.531<br>981<br>2.454   | 2.040<br>1.308<br>3.268 | 2.889<br>1.839<br>4.664 |
| <b>2200</b>      | 1.273<br>830<br>2.004 | 1.684<br>1.079<br>2.699 | 2.244<br>1.439<br>3.595 | -<br>-<br>-             |
| <b>2300</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>3.758         | 2.346<br>1.505<br>3.758 | 3.323<br>2.115<br>5.364 |
| <b>2400</b>      | 1.389<br>906<br>2.186 | 1.837<br>1.177<br>2.945 | 2.448<br>1.570<br>3.922 | 3.467<br>2.207<br>5.597 |
| <b>2600</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | 2.653<br>1.701<br>4.248 | -<br>-<br>-             |
| <b>2800</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | 2.857<br>1.832<br>4.575 | -<br>-<br>-             |
| <b>3000</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | 3.061<br>1.963<br>4.902 | -<br>-<br>-             |

| Højde <b>700</b> |                     |                     |                       |                         |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Type             | 11                  | 21                  | 22                    | 33                      |
| <b>400</b>       | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>500</b>       | 329<br>214<br>519   | -<br>-<br>-         | 575<br>367<br>924     | 817<br>520<br>1.319     |
| <b>600</b>       | 395<br>257<br>623   | -<br>-<br>-         | 690<br>440<br>1.109   | 980<br>624<br>1.582     |
| <b>700</b>       | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | 804<br>514<br>1.294   | 1.143<br>727<br>1.846   |
| <b>800</b>       | 564<br>342<br>830   | 759<br>444<br>1.110 | 973<br>587<br>1.478   | 1.346<br>831<br>2.110   |
| <b>900</b>       | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | 1.034<br>661<br>1.663 | 1.470<br>935<br>2.373   |
| <b>1000</b>      | 658<br>428<br>1.038 | 866<br>556<br>1.387 | 1.149<br>734<br>1.848 | 1.633<br>1.039<br>2.637 |
| <b>1100</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>1200</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | 1.379<br>881<br>2.218 | 1.960<br>1.247<br>3.164 |
| <b>1300</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>1400</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>1500</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>1600</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>1800</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>2000</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>2200</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>2300</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>2400</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>2600</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>2800</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |
| <b>3000</b>      | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             |

| Højde <b>900</b> |                       |                         |                         |                         |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Type             | 11                    | 21                      | 22                      | 33                      |
| <b>400</b>       | 318<br>206<br>504     | 423<br>272<br>676       | 555<br>352<br>900       | 798<br>508<br>1.290     |
| <b>500</b>       | 397<br>257<br>630     | 529<br>340<br>845       | 694<br>440<br>1.126     | 998<br>635<br>1.613     |
| <b>600</b>       | 477<br>309<br>756     | 635<br>408<br>1.014     | 833<br>528<br>1.351     | 1.198<br>762<br>1.935   |
| <b>700</b>       | 556<br>360<br>882     | 740<br>476<br>1.183     | 972<br>616<br>1.576     | 1.397<br>889<br>2.258   |
| <b>800</b>       | 636<br>412<br>1.008   | 846<br>544<br>1.352     | 1.111<br>704<br>1.801   | 1.597<br>1.016<br>2.580 |
| <b>900</b>       | 715<br>463<br>1.134   | 952<br>612<br>1.521     | 1.250<br>792<br>2.026   | 1.797<br>1.143<br>2.903 |
| <b>1000</b>      | 795<br>515<br>1.260   | 1.058<br>680<br>1.690   | 1.389<br>880<br>2.251   | 1.996<br>1.270<br>3.225 |
| <b>1100</b>      | 874<br>566<br>1.386   | 1.163<br>748<br>1.859   | 1.527<br>968<br>2.476   | 2.196<br>1.397<br>3.548 |
| <b>1200</b>      | 954<br>618<br>1.512   | 1.269<br>816<br>2.028   | 1.666<br>1.056<br>2.701 | 2.395<br>1.524<br>3.870 |
| <b>1300</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| <b>1400</b>      | 1.113<br>721<br>1.764 | 1.481<br>951<br>2.366   | 1.944<br>1.233<br>3.151 | 2.795<br>1.777<br>4.515 |
| <b>1500</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| <b>1600</b>      | 1.272<br>824<br>2.016 | 1.692<br>1.087<br>2.704 | 2.222<br>1.409<br>3.602 | 3.194<br>2.031<br>5.160 |
| <b>1800</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| <b>2000</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| <b>2200</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| <b>2300</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| <b>2400</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| <b>2600</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| <b>2800</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| <b>3000</b>      | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |